

## KGM/4412 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/4412

**Tanımı** Distribütör Makinası ve 12,5 mm (1/2 inç) lik Agregata (Mıdır) ile Bir Tabaka Bitümlü Sathi Kaplama Yapılması

**Birimi** da

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	121,26	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	134,96	0,00	0,00
2018	205,90	0,00	0,00
2017	181,40	0,00	0,00
2021	346,25	0,00	0,00
2022-2	680,74	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	1061,33	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	1593,61	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	252,79	0,00	0,00
2022-1	548,53	0,00	0,00
2016	160,59	0,00	0,00
2015	138,58	0,00	0,00
2020	294,88	0,00	0,00

## KGM/4412 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

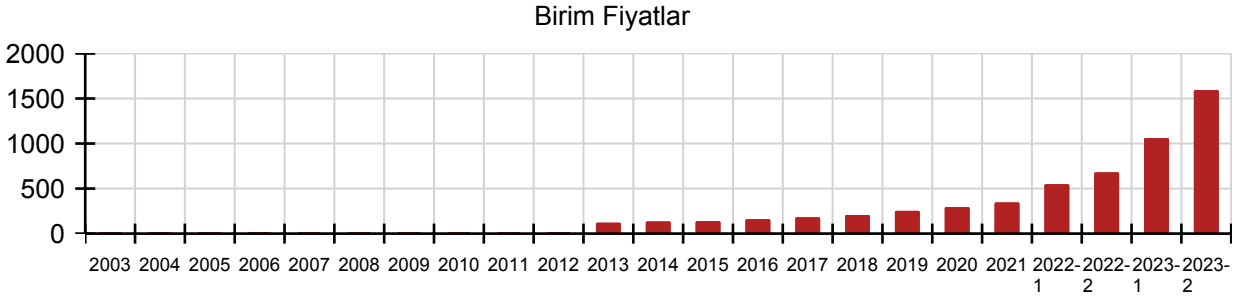

### Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısımlarında belirtilen esaslar ve şartlar dâhilinde, distribütör makinesi ve 12,5 mm (1/2") lik mıcır ile bir tabaka bitümlü sathi kaplama yapılması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Distribütör makinesi, mıcır serici, silindirin iş başında temini, bitümlü malzemenin; tatbik derecesine kadar distribütörde ısıtılması, püskürtme borusu ile veya borunun yanaşmadığı yerlerde el ile püskürtülmesi suretiyle yol yüzeyine tatbik edilmesi, taşıma kamyonlarının; kendilerine sıra gelinceye kadar mıcır sericiyi beklemesi, mıcır sericisi ile beraber çalışması, mıcırın sericiye boşaltılması, serilmesi, gerekli miktardan fazla serilmiş mıcırın el ile yayılması, silindirle sıkıştırılması, araştırma ve teknik nezaret işlerinin yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Bitümlü malzemenin; bedeli, depo tankına ve püskürtüldüğü yere kadar taşınması, taşıma dolayısıyla soğuyan bitümlü malzemenin emiş derecesine kadar ısıtılması, mıcırın; bedeli, konkasörden yol boyu depolarına ve yol boyu depolarından serim yerine taşınması.

**Ölçü:**

Sathi kaplama yapılmış sahanın dekar (1000 metrekare) cinsinden alanıdır.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4412'deki "Distribütör Makinesi ve 12,5 mm (1/2") lik Agregası (Mıcır) İle Bir Tabaka Bitümlü Sathi Kaplama Yapılması" dekar birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/4412 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Bitümlü malzemenin tatbik derecesine kadar ısıtılması ve püskürtülmesi:		
KGM/1906		1 Saaik distribütör makinasının ücreti (1500 A.B.D. Galonluk, kamyona monte edilmiş)	Saat	0,290000
		Taşıma Kamyonunun Mıdır Serici ile Müşterek Çalışması karşılığı:		
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	0,051800
		Serme karşılığı:		
KGM/1913		1 Saaik mıdır serici makinasının ücreti (12 feet'lik, motorsuz çekilir tip, yayıcı merdaneli)	Saat	0,290000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,860000
		Sıkıştırma karşılığı:		
03.544		Demir merdaneli silindir'in 1 saaik ücreti (8-10 tonluk)	Saat	0,570000
03.545		Lastik tekerlekli silindir'in 1 saaik ücreti (7-8 tonluk)	Saat	0,290000
		Araştırma ve teknik nezaret işleri karşılığı:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.