

KGM/4417 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/4417

Tanımı Distribütör Makinası ve 9,5 mm (3/8 inç) lik Agrega (Mıdır) ile Bir Tabaka Bitümlü Sathi Kaplama veya Silkot Yapılması

Birimi da

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2016	103,60	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	190,18	0,00	0,00
2018	132,43	0,00	0,00
2013	77,29	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	353,86	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	162,91	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	224,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	431,88	0,00	0,00
2023-1	686,45	0,00	0,00
2017	116,58	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	85,98	0,00	0,00
2015	88,78	0,00	0,00
2023-2	1039,56	0,00	0,00

KGM/4417 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

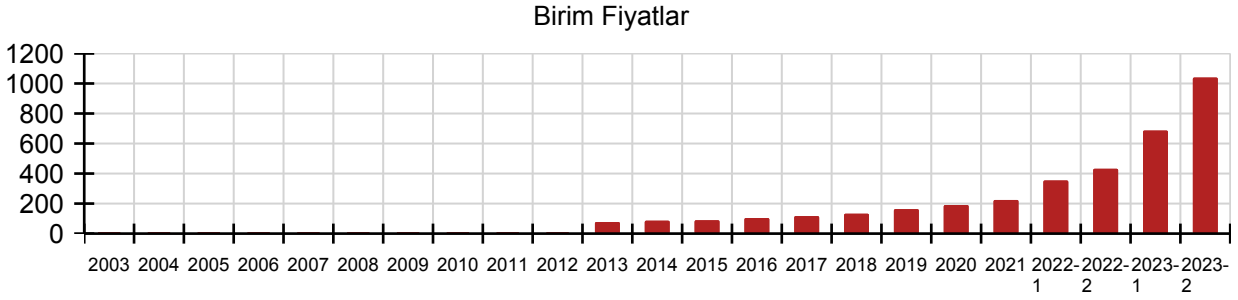

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısımlarında belirtilen esaslar ve şartlar dâhilinde, distribütör makinesi ve 9,5 mm (3/8") lik mıcır ile bir tabaka bitümlü sathi kaplama veya koruyucu sathi kaplama (seal-coat) yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Distribütör makinesi, mıcır serici, silindirin iş başında temini, bitümlü malzemenin; tatbik derecesine kadar distribütörde ısıtılması, püskürtme borusu ile veya borunun yanaşmadığı yerlerde el ile püskürtülmesi suretiyle yol yüzeyine tatbik edilmesi, taşıma kamyonlarının; kendilerine sıra gelinceye kadar mıcır sericiyi beklemesi, mıcır sericisi ile beraber çalışması, mıcırın sericiye boşaltılması, serilmesi, gerekli miktardan fazla serilmiş mıcırın el ile yayılması, silindirle sıkıştırılması, araştırma ve teknik nezaret işlerinin yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Bitümlü malzemenin; bedeli, depo tankına ve püskürtüldüğü yere kadar taşınması, taşıma dolayısıyla soğuyan bitümlü malzemenin emiş derecesine kadar ısıtılması, mıcırın; bedeli, konkasörden yol boyu depolarına ve yol boyu depolarından serim yerine taşınması.

Ölçü:

Sathi kaplama yapılmış sahanın dekar (1000 metrekare) cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4417'deki "Distribütör Makinesi ve 9,5 mm (3/8") lik Agregatör (Mıcır) İle Bir Tabaka Bitümlü Sathi Kaplama veya Silkot Yapılması" dekar birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/4417 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Bitümlü malzemenin tatbik derecesine kadar ısıtılması ve püskürtülmesi:		
KGM/1906		1 Saaik distribütör makinasının ücreti (1500 A.B.D. Galonluk, kamyona monte edilmiş)	Saat	0,210000
		Taşıma Kamyonunun Mıdır Serici ile Müşterek Çalışması karşılığı:		
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	0,030200
		Serme karşılığı:		
KGM/1913		1 Saaik mıdır serici makinasının ücreti (12 feet'lik, motorsuz çekilir tip, yayıcı merdaneli)	Saat	0,210000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,640000
		Sıkıştırma karşılığı:		
03.545		Lastik tekerlekli silindir'in 1 saaik ücreti (7-8 tonluk)	Saat	0,430000
		Araştırma ve teknik nezaret karşılığı:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.