

## V.1164/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1164/A

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile minarede yonu taşından kurşunlu ve kenetli yedek veya çekirdeksiz minare basamağı yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	990,06	0,00	0,00
2021	1170,53	0,00	0,00
2016	661,95	0,00	0,00
2017	702,48	0,00	0,00
2022-2	1790,73	0,00	0,00
2015	594,16	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	5050,51	0,00	0,00
2018	775,93	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	1788,63	0,00	0,00
2019	857,84	0,00	0,00
2022-3	2309,73	0,00	0,00
2013	515,09	0,00	0,00
2023-1	3575,13	0,00	0,00
2014	568,53	0,00	0,00

## V.1164/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

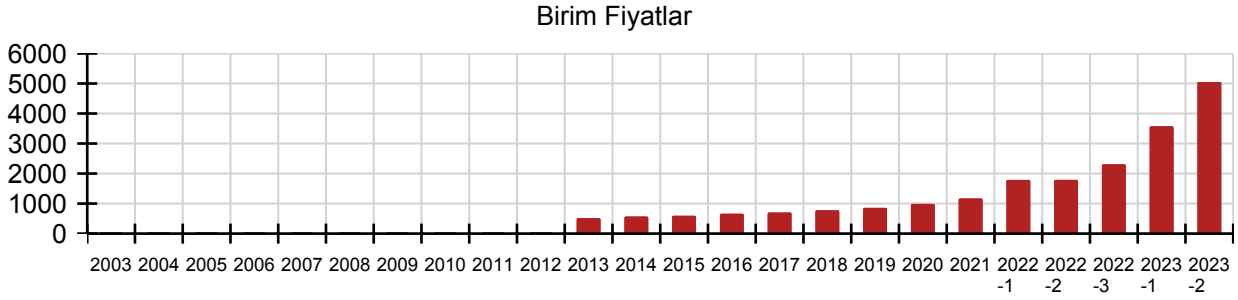

### Yapım Şartları

Kontrol tarafından verilecek direktife veya idarece verilecek projesine veya yerinde mevcut ve örijinal örneğine uygun olarak yonu taşından kurşunlu kenetli, çekirdeksiz minare basamağı yapılması ve yerine konması işçiliği, kalıbına uygun olarak dört yüzlü gönyesinde hazırlanan basamakların ince dişli el tarağı ile görünen bütün yüzlerinin işlenmesi, poz no: V.129A da belirtilen harçla yerine konması, gövde sıralarında kontrolca istenen derinlikte (en az 12 cm.) sokularak poz no: V.1140/A'daki şartlarla üstten demir ve kurşunlu kenetlenmesi gövdede kalacak boşluğu harcın akışkanlığı artırılarak doldurulması (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş basamakların görünen yüzünün boyu çekirdek başından itibaren üst yüz ortasında mt olarak ölçülerek bedeli ödenir. Gövdeye giren kısmı ölçüye dahil edilir, kavis dikkate alınmaz.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1164/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,005000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	23,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.