

KGM/4428 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/4428

Tanımı Küçük plent ünitesi ile 'Asfalt betonu kaplama', 'Rolled asfalt kaplama', 'Bitümlü makadam satıh tabakası', 'Karışımı plentmiks metoduyla hazırlanan bitümlü kaplamalar (Tip A-B-C satıh tabakası), 'Rolled asfalt temel tabakası', 'Asfalt makadam temel tabak

Birimi Ton

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	10,36	0,00	0,00
2016	14,39	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	11,51	0,00	0,00
2018	18,21	0,00	0,00
2017	16,03	0,00	0,00
2015	12,10	0,00	0,00
2019	22,58	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	57,50	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	147,71	0,00	0,00
2020	26,38	0,00	0,00
2022-1	48,94	0,00	0,00
2023-1	95,58	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	31,33	0,00	0,00

KGM/4428 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

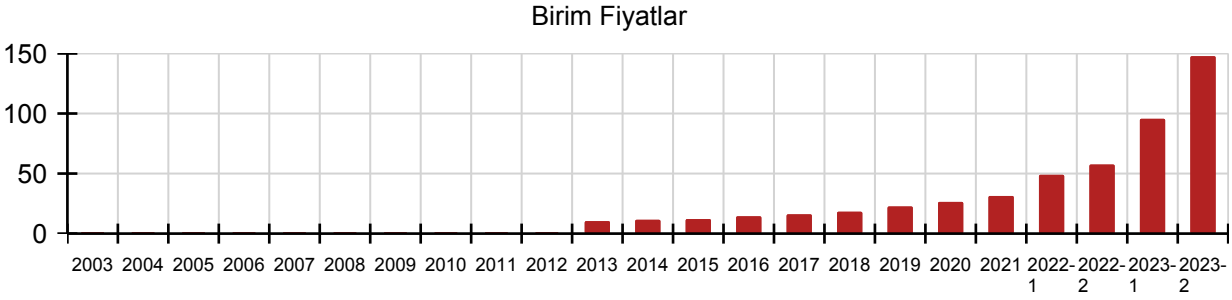

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde küçük plent ünitesi ile hazırlanmış karışımların küçük finişerle serilmesi ve silindirle sıkıştırılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Gerekli makine ve teçhizatın iş başında temini, küçük plent ünitesi ile hazırlanmış sıcak karışım veya plentmiks kaplama karışımlarının; küçük finişere boşaltılması, serilmesi, tokmaklanması, gerektiğinde ek yerlerinin ısıtılması, kesilmesi, kenarların ve ek yerlerinin düzenlenmesi, karışımın demir merdaneli ve lastik tekerlekli silindir ile sıkıştırılması, taşıma kamyonlarının; sırası gelinceye kadar bekletilmeleri ve finişerle beraber çalışmaları, araştırma ve teknik nezaret işlerinin yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Karışımın; hazırlanması, taşıma kamyonlarına yüklenmesi, iş başına taşınması.

Ölçü:

Taşıma vasıtasının dolu ağırlığı ile boş ağırlığı farkının ton cinsinden miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4428'deki "Küçük Plent Ünitesi ile Hazırlanmış "Asfalt Betonlu Kaplama", "Rolled Asfalt Kaplama", "Bitümlü Makadam Satır Tabakası", "Karışımı Plentmiks Metoduyla Hazırlanan Bitümlü Kaplamalar (Tip A,B,C Satır Tabakası)", "Rolled Asfalt Temel Tabakası", "Bitümlü Makadam Temel Tabakası", "Sıcak Bitümlü Temel", "Karışımı Plentmiks Metoduyla Hazırlanan Bitümlü Düzeltme Tabakası", "Bitüm ile Stabilize Edilmiş Temel ve Alttemel" Karışımlarının Küçük Finişerle Serilmesi ve Silindirle Sıkıştırılması" ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

Bu poz, her bir yıllık süre için 60 000 ton'dan büyük çıkacak işlerde kullanılmamalıdır.

KGM/4428 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Serme, Tokmaktama ve Gerektiğinde Ek Yerlerinin Isıtılması, Ek Yerlerinin Tanziminin Yapılmasının karşılığı:		
KGM/1921		1 Saaik plentmiks karışımlar için küçük finişer makinasının ücreti (Takriben 30-50 HP gücünde, saatte ortalama 100 ton kapasiteli "Isıtma, serme, düzeltme ve tokmaktama" tertibatı, palei veya lastik te	Saat	0,010000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,500000
		Sıkıştırma karşılığı:		
03.544		Demir merdaneli silindir'in 1 saaik ücreti (8-10 tonluk)	Saat	0,040000
03.545		Lastik tekerlekli silindir'in 1 saaik ücreti (7-8 tonluk)	Saat	0,040000
		Taşıma Kamyonlarının Finişerle Müşterek Çalışmalarının ve Beklemelerinin karşılığı:		
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	0,004400
		Araştırma ve teknik nezaret işleri karşılığı:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,090000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,090000
		Not: Poz KGM/4427'deki gibidir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.