

## KGM/15.101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/15.101

**Tanımı** Elenmiş Çakıllı Malzeme ile 50 mm (2 inç) lik Temel Malzemesi Temini

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	5,39	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	11,40	0,00	0,00
2018	8,00	0,00	0,00
2013	4,80	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	21,83	0,00	0,00
2014	5,38	0,00	0,00
2021	13,35	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	28,13	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	9,78	0,00	0,00
2016	6,15	0,00	0,00
2017	7,08	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	42,20	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	59,71	0,00	0,00

## KGM/15.101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

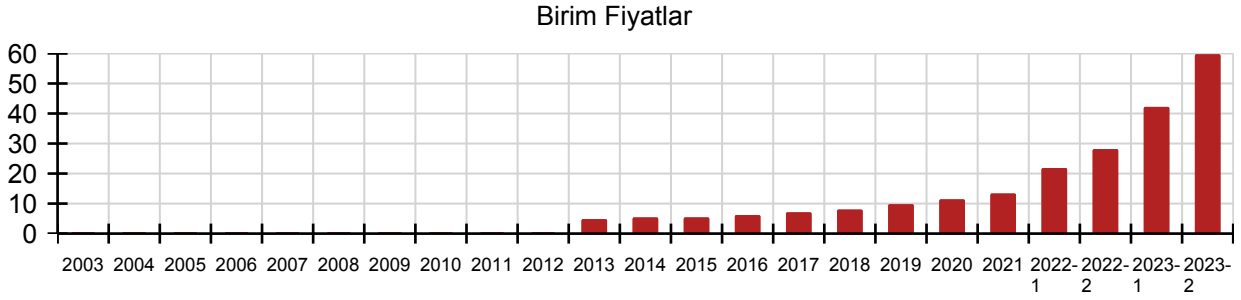

### Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, elenmiş çakıllı malzeme ile 50 mm (2") lik temel malzemesi hazırlanması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Kum ve çakılın; ocaklardan çıkarılması, elenmesi, vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması ve figüre edilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Malzemenin; iş yerine taşınması.

Ölçü:

Kabarma ve çökme dikkate alınmadan teslim anındaki figüre ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.101'deki "Elenmiş Çakıllı Malzeme ile 50 mm (2") lik Temel Malzemesi Temini" m<sup>3</sup> birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

(1) Figüre; İdarece istenecek yer, şekil ve boyutta olacak ve figüre makinesi ile yapılacaktır.

(2) Yüklenici figüreyi İdare teslim alıncaya kadar muhafaza edecek, çöküntü ve bozuklukları giderecektir.

(3) Eleme tesisi, nerede kurulursa kurulsun, malzemenin çıkarıldığı ocak yerinde kurulduğu kabul edilecektir.

## KGM/15.101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Çıkarma, Depolama karşılığı:		
03.504		210 HP'lik Ekskavatörün 1 saaik ücreti	Saat	0,006000
		Eleğe Yükleme karşılığı:		
03.521		Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saaik ücreti	Saat	0,008300
		Eleme karşılığı:		
03.531		1 Saaik elek ücreti	Saat	0,010000
		Taşıtlara yükleme karşılığı:		
03.521		Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saaik ücreti	Saat	0,008300
		Boşaltma, Figüre karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
		Not:		
		Alttemel malzemesinin elenmesi gerekirse, KGM/15.130 No.lu birim fiyatla mukayeseden sonra alttemel malzeme sinin elenmesi düşünülecek ve 'Elenmiş çak		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.