

KGM/15.101/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/15.101/1

Tanımı Elenmiş Çakıllı Malzeme ile 50 mm (2 inç) lik Temel Malzemesi Temini (Figüre hariç)

Birimi m³

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	3,76	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	3,59	0,00	0,00
2022-1	14,01	0,00	0,00
2013	3,34	0,00	0,00
2019	6,19	0,00	0,00
2016	3,84	0,00	0,00
2022-2	20,31	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	7,19	0,00	0,00
2023-1	26,58	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	8,20	0,00	0,00
2017	4,59	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	5,16	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	36,28	0,00	0,00

KGM/15.101/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

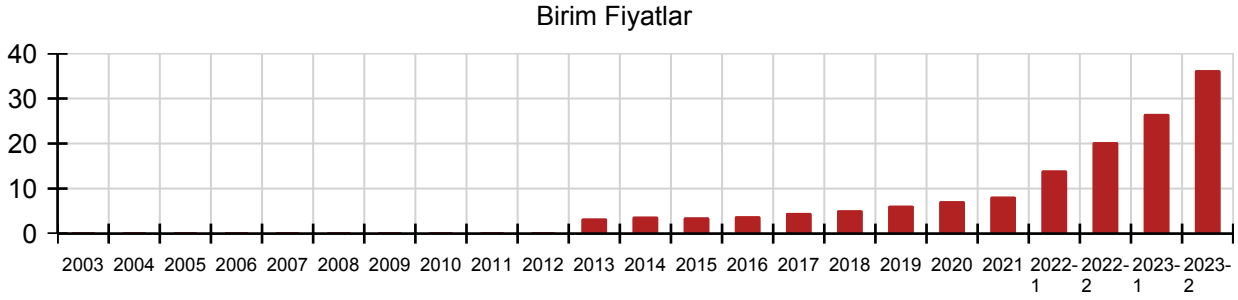

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, elenmiş çakıllı malzeme ile 50 mm (2") lik temel malzemesi hazırlanması (figüre hariç).

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Kum ve çakılın; ocaklardan çıkarılması, elenmesi, vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Malzemenin ocaktan iş yerine taşınması.

Ölçü:

Malzemenin teslim edildiği yerde ölçülen metreküp cinsinden hacmi veya hesap edilen ton cinsinden ağırlığıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.101/1'deki "Elenmiş Çakıllı Malzeme ile 50 mm (2") lik Temel Malzemesi Temini (Figüre hariç)" m³ veya ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

Eleme tesisi, nerede kurulursa kurulsun, malzemenin çıkarıldığı ocak yerinde kurulduğu kabul edilecektir.

KGM/15.101/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Çıkarma, Depolama karşılığı:		
03.504		210 HP'lik Ekskavatörün 1 saaik ücreti	Saat	0,006000
		Eleğe Yükleme karşılığı:		
03.521		Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saaik ücreti	Saat	0,008300
		Eleme karşılığı:		
03.531		1 Saaik elek ücreti	Saat	0,010000
		Taşıtlara yükleme karşılığı:		
03.521		Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saaik ücreti	Saat	0,008300
		Boşaltma:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.