

## V.1170/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1170/B

**Tanımı** Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından içi ve dışı işlenmiş kurşunlu kenetli, köşeli ve/veya mahruti minare külâhı yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	2578,74	0,00	0,00
2014	1452,09	0,00	0,00
2017	1803,93	0,00	0,00
2015	1523,09	0,00	0,00
2021	3054,74	0,00	0,00
2019	2231,51	0,00	0,00
2018	2000,48	0,00	0,00
2016	1714,29	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	9350,81	0,00	0,00
2022-3	6063,05	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	4678,49	0,00	0,00
2022-2	4730,18	0,00	0,00
2023-2	13238,15	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	1313,95	0,00	0,00

## V.1170/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

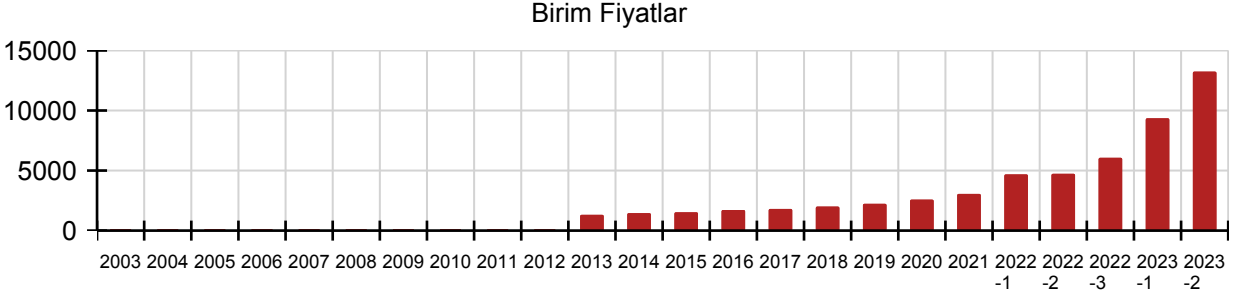

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak hazırlanan şablonlarla yonu taşından içi ve dışı işlenmiş demir kenetli, köşeli ve/veya mahrutu minare külahı yapılması işçiliği poz no: V.1107/B şartlarına göre işlenen taşların külah kavisine ve meyiline uygun olarak poz no: V.130C da belirtilen harç ile ve her sıra terazisinde olmak üzere yerlerine konması, şakuli derzlere testere çekilen taşların birbirine akçe geçmez tarzda yanaştırılmaları, her sıranın yerleştirilmesinden sonra poz no: V.1140/B şartlarıyla da kenet ve kurşunla taşların bir-birine kenetlenmesi, taş araları harcın akışkanlığı artırılarak doldurulması, şerbetin dışarı sızma-ması için derz yüzlerinin leke bırakmayacak bir madde (çamur, macun vb.) ile kapatılması, imalatın bitiminde taş yüzlerinde meydana gelebilecek peşlerin ve harç lekelerinin ince dişli el tarağı ile temizlenmesi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılmış olan külahın dış yüz alanı geometrik olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir alem varsa yüksekliği dikkate alınmaz.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1170/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m <sup>3</sup>	0,050000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	40,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	18,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	18,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.