

V.1604/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1604/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç bağlayıcı harç ile mermerden en çok üç parçalı düz veya pahlı ayna taşı yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	398,54	0,00	0,00
2016	604,23	0,00	0,00
2018	728,96	0,00	0,00
2015	541,29	0,00	0,00
2019	895,33	0,00	0,00
2014	442,90	0,00	0,00
2020	1038,85	0,00	0,00
2017	646,50	0,00	0,00
2021	1271,90	0,00	0,00
2022-1	1954,89	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	2553,14	0,00	0,00
2023-2	5603,08	0,00	0,00
2022-2	1996,91	0,00	0,00
2023-1	3955,78	0,00	0,00

V.1604/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

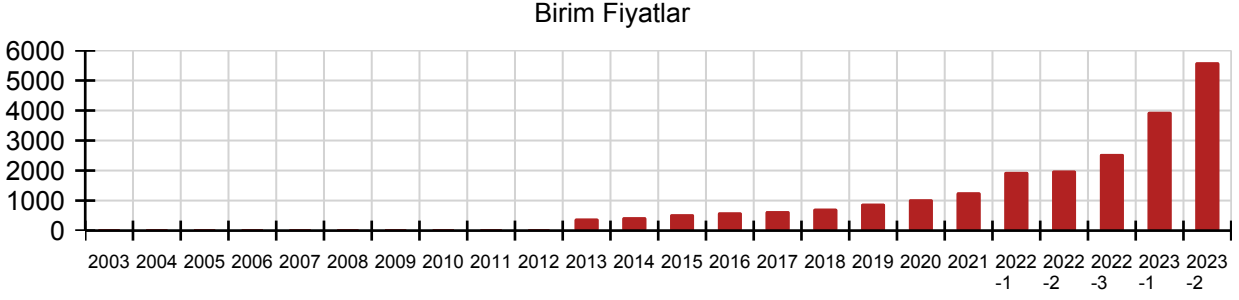

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak katraktan çıkmış mermerden tek veya en çok üç parçalı düz veya pahlı ayna taşı yapılması (poz no: V.0104G harcı ile) kenar kavisinin yerine uygun olarak kesilmesi, kenarlarının derz kalmayacak şekilde akçe geçmez tarzda gönyesinde işlenmesi, parçalı ayna taşlarında ek yerlerinin yatak ve şakulinde olmak üzere akçe geçmez tarzda birleştirilmesi, görünen yüzlerinin tamamen perdahlanması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş ayna taşının görünen yüz alanı geometrik şekline uygun olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Duvar veya söveden dışarı taşan dişler ölçüde nazarı dikkate alınmaz.

NOT : Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0232, V.0232/1 pozları arasında uygun olanından ödenir.lir. Bu bedel tek veya en çok üç parçalı ayna taşları için uygulanır, daha çok parçalı ayna taşları kaplamadan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1604/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m ³	0,030000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehasıs usta yardımcıları	Saat	7,000000
		Kemer Kesme		
01.V05		Mütehasıs usta yardımcıları	Saat	27,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.