

## KGM/17.011/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>KGM/17.011/K</b>
<b>Tanımı</b>	Kazı Taşı İle Kuru Moloz Duvar
<b>Birimi</b>	m <sup>3</sup>
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	48,76	0,00	0,00
2013	33,81	0,00	0,00
2014	37,71	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	54,01	0,00	0,00
2018	61,49	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	191,48	0,00	0,00
2015	39,94	0,00	0,00
2019	76,69	0,00	0,00
2023-1	338,88	0,00	0,00
2020	89,83	0,00	0,00
2021	107,68	0,00	0,00
2023-2	518,85	0,00	0,00
2022-1	170,18	0,00	0,00

## KGM/17.011/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

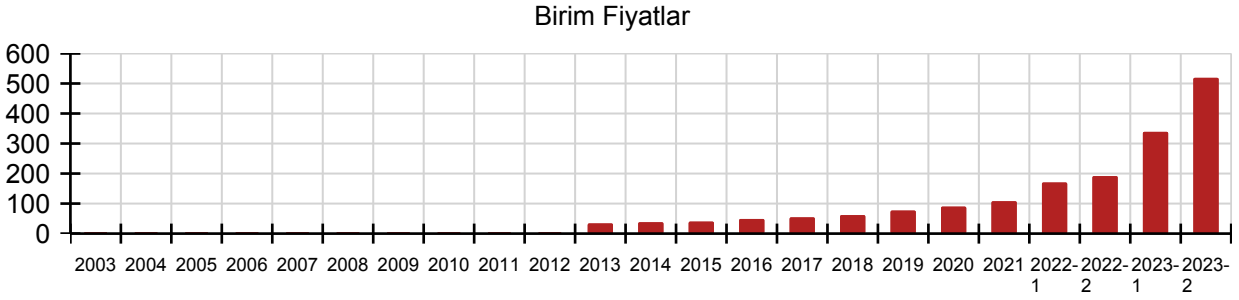

### Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kazı işlerinden çıkan taşın kuru moloz duvar yapılması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Kazı işlerinden çıkan taşların; ayıklanması, vasıtalarla yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, moloz taşların hazırlanması, inşaat yerindeki her türlü yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, şablon, çalışma sehpası ve malzeme indirme düzeni için gerekli malzemelerin temini ve yapılması, projesine göre kumda ve/veya su içinde duvar örülmesi, gerekli yerlerde barbakan yapılması, duvar cephelerinin muntazam görünmesini sağlamak amacıyla yapılan işler, her türlü malzeme zayiati ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Kazı işlerinden çıkan taşın iş yerine taşınması.

**Ölçü:**

Moloz taş duvarın, proje ebadı üzerinden hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/17.011/K'daki "Kazı Taşı ile Kum Moloz Duvar" m<sup>3</sup> birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/17.011/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/08.024/K		Kazı taşından taş hazırlanması (Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, mıcır, taş dolgu, pere ve kargir gibi işlerle; köprü menfez tahkimatı ve projesi itibariyle bu tahkimata uyan yol imla eteğin	m <sup>3</sup>	1,250000
		İşçilik:		
		Yapılması ve görünen yüzlerin düzenlenmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,000000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
03.501		Ekskavatör'ün 1 Saaik Ücreti (100 HP)	Saat	0,040000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
03.521		Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saaik ücreti	Saat	0,030000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000
		Toplam Satırı		
		Şablon, Çalışma Sehпасı ve Malzeme İndirme Düzeni karşılığı: (T*0,03) (T*0,03)		
		Not: Cephe zammı bu fiyata dahildir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.