

KGM/17.025/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KGM/17.025/K
Tanımı	Kazı Taşı ile Moloz Taş Kemer İnşaatı (Kalıp Hariç)
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	82,28	0,00	0,00
2015	99,10	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	91,56	0,00	0,00
2017	134,76	0,00	0,00
2016	123,36	0,00	0,00
2020	226,25	0,00	0,00
2019	192,81	0,00	0,00
2018	153,70	0,00	0,00
2022-1	425,38	0,00	0,00
2021	273,14	0,00	0,00
2023-1	852,74	0,00	0,00
2022-2	455,05	0,00	0,00
2023-2	1341,56	0,00	0,00

KGM/17.025/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

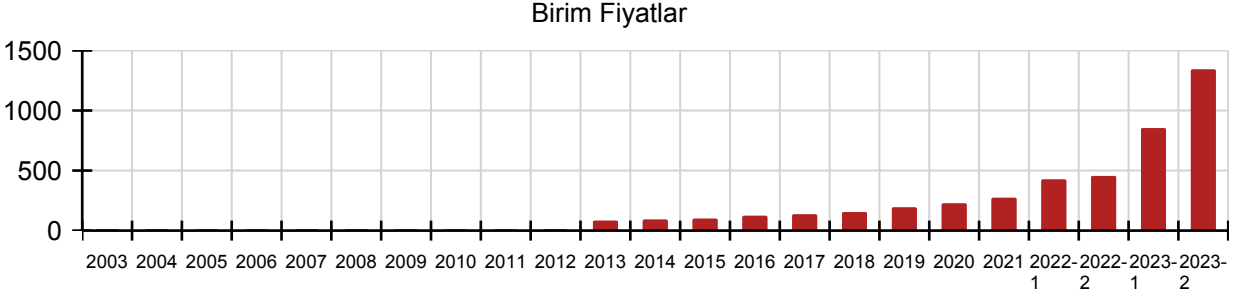

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kazı işlerinden çıkan taş ile çimento harçlı moloz taş kemer yapılması (kalıp hariç).

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Kazı işlerinden çıkan taşların ayıklanması, irilerinin kullanılacak ebatla kırılması, kumun ocaklardan çıkarılması, taş ve kumun vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, kumun yıkanması, suyun iş başında temini, kullanılması, moloz taşların hazırlanması, inşaat yerindeki her türlü yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, şablon, çalışma sehpası ve malzeme indirme düzeni için gerekli malzemelerin temini ve yapılması, istenilen dozajda çimento harcının yapılması, projesine göre kuruda ve/veya su içinde kemerin örülmesi, kemer cephelerinin muntazam görünmesini sağlamak amacıyla yapılan işler, priz müddetince kemerin sulanması, her türlü malzeme zayıtı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifli, çimento, taş ve kumun iş yerine taşınması ile kalıp ve taşıyıcı iskele bedeli.

Ölçü:

Moloz taş kemer inşaatın, proje ebadı üzerinden hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/17.025/K'daki "Kazı Taşı ile Moloz Taş Kemer İnşaatı (Kalıp Hariç)" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/17.025/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/08.024/K		Kazı taşından taş hazırlanması (Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, mıcır, taş dolgu, pere ve kargir gibi işlemlerle; köprü menfez tahkimatı ve projesi itibarıyla bu tahkimata uyan yol imla eteğinin	m ³	1,350000
KGM/10.005/K		Her dozda çimento harcı hazırlanması (Kargir inşaat, tesviyeye kaba sıva işlerinde)	m ³	0,300000
		İşçilik:		
		Yapılması ve görünen yüzlerin düzenlenmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	6,000000
03.501		Ekskavatör'ün 1 Saaik Ücreti (100 HP)	Saat	0,060000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
03.521		Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saaik ücreti	Saat	0,030000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,700000
		Toplam Satırı		
		Şablon, Çalışma Sehпасı ve Malzeme İndirme Düzeni karşılığı: (T*0,03) (T*0,03)		
		Not: Cephe zammı bu fiyata dahildir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.