

KGM/17.031/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KGM/17.031/K
Tanımı	Ocak Taşı ile Çaplanmış Moloz Taş İnşaat
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2019	340,63	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	483,58	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	236,76	0,00	0,00
2016	219,96	0,00	0,00
2014	158,24	0,00	0,00
2013	142,55	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	745,69	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	398,68	0,00	0,00
2022-2	776,96	0,00	0,00
2015	173,33	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	1490,88	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	269,80	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	2374,54	0,00	0,00

KGM/17.031/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

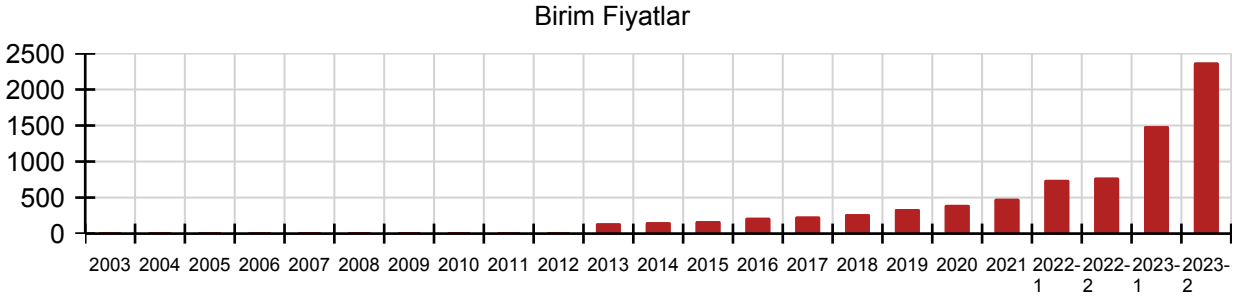

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, çimento harcı ile ocak taşından çaplanmış moloz taş inşaat yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Taş ve kumun ocaklardan çıkarılması, moloz taşların çaplanması, kum ve çaplanmış moloz taşın vasıtalarla yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, kumun yıkanması, suyun iş başında temini, kullanılması, inşaat yerindeki her türlü yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, şablon, çalışma sehпасı ve malzeme indirme düzeni için gerekli

malzemelerin temini ve yapılması, istenilen dozajda çimento harcının yapılması, projesine göre kuruda ve/veya su içinde duvarın örülmesi, gerekli yerlerde barbakan yapılması, duvar cephelerinin muntazam görünmesini sağlamak amacıyla yapılan işler, priz müddetince duvarın sulanması, her türlü malzeme zayiati ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifli, çimento, çaplanmış moloz taşın ve kumun iş yerine taşınması.

Ölçü:

Çaplanmış moloz taş inşaatın, proje ebadı üzerinden hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/17.031/K'daki "Ocak Taşı ile Çaplanmış Moloz Taş İnşaat" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/17.031/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/08.026/K		Ocak taşından çaplanmış moloz taş hazırlanması (Görünen sıvasız moloz duvar yüzlerinde, bahçe merdivenlerinde ve sanat yapıları gibi inşaalarda)	m ³	1,100000
KGM/10.005/K		Her dozda çimento harcı hazırlanması (Kargir inşaat, tesviyeye kaba sıva işlerinde)	m ³	0,250000
		İşçilik:		
		Yapılması ve görünen yüzlerin düzenlenmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	3,000000
03.501		Ekskavatör'ün 1 Saaik Ücreti (100 HP)	Saat	0,040000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
03.521		Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saaik ücreti	Saat	0,020000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,550000
		Toplam Satırı		
		Şablon, Çalışma Sehпасı ve Malzeme İndirme Düzeni karşılığı: (T*0,03) (T*0,03)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.