25.214.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.214.1010**
Tanımı	115 kW - 129,9 kW arası, DUVARA ASILABİLEN GAZ YAKITLI YOĞUŞMALI KAZANLAR DOĞALGAZ VE/VEYA LPG YAKITLI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	155293,73	8627,44	4313,72
2025-Kasım	153266,30	8553,41	4276,71
2025-Ekim	151888,74	8340,75	4170,38
2025-Eylül	149139,43	8079,41	4039,71
2025-Ocak	124496,88	6984,38	3492,19
2024	107462,50	5287,50	2643,75
2023-2	92040,63	3203,13	1601,57
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	65431,25	1981,25	990,63
2022-3	50841,15	1279,69	639,85
2022-2	50545,84	984,38	492,19
2022-1	33871,88	984,38	492,19
2021	22370,00	654,00	327,00
2020	18630,00	536,00	268,00
2019	16610,21	455,81	227,91
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.214.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

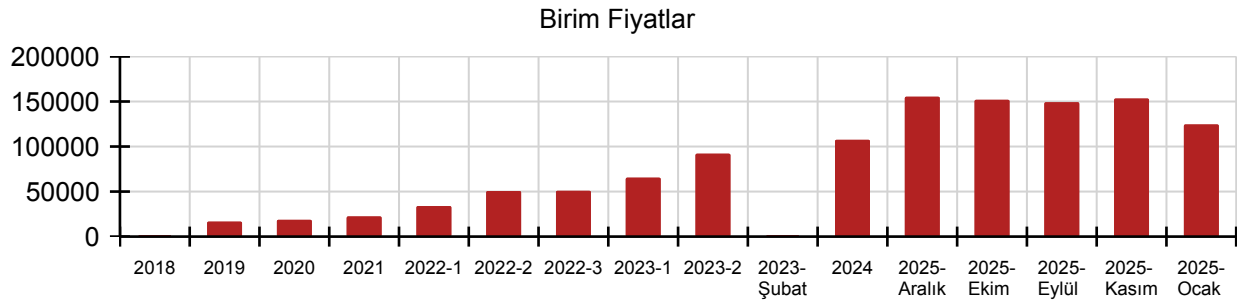

Yapım Şartları

2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, TS EN 656/A1, TS EN 15502-2-2, TS EN 15502-2-1+A1 standartlarında standartlarında uygun donanımlara sahip, kaskad bağlantılara uygun eşanjörün yoğuşmaya maruz kalan kısımları korozyona mukavim malzemeden oluşan, premix tipi (tam ön karışımlı) gaz yakıcı brülöre sahip, modülasyonlu fanlı, yüksek ve/veya düşük sıcaklık ısıtma devrelerini ve boyler devresini kontrol eden, elektronik kart ile kumanda edilen, yanmayı, gaz ve hava ayarını modülasyonuyla yapan, kumanda sistemiyle uyumlu emniyet donanımlarına sahip, hermetik baca yapısına uygun baca tiplerinden B23, B23p, B33, C13, C33, C43, C53, C83 herhangi birisine uygun olarak bağlantısı yapılabilen ve yoğuşma suyu gider bağlantısı olan, toplam sistem gücü 200 kW'dan büyük sistemlerde harici nötralizatör eklenecektir, ayrıca dâhili veya harici kontrol ünitesi, dış hava, iç hava kontrolü, boyler sıcaklık kontrolü, haftalık programlama vb. çalışabilme özelliğine sahip, dâhili veya harici kapasiteye uygun pompa seti dâhil duvara asılabilen kazanın işyerinde temini, montajı ve çalışır durumunda teslimi.
Not: 1- Cihaz kapasitesi olarak 50 °C / 30 °C gidiş dönüş suyu sıcaklıklarında verebileceği kapasite esas alınacaktır.
2- Hermetik baca seti fiyatlara dâhil değildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.214.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.214.1010		115 KW - 129,9 KW Arası Duvara Asılabilen Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	7,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	10,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.