

V.1610/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1610/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç bağlayıcı harç ile mermerden 35x30x30 cm ölçüsünde, kenarları pahlı, prizmatik şekilli, demir kenetli abdest alma oturak taşı yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	444,71	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	870,61	0,00	0,00
2019	753,36	0,00	0,00
2021	1078,99	0,00	0,00
2023-1	3360,26	0,00	0,00
2017	528,85	0,00	0,00
2022-3	2156,50	0,00	0,00
2022-2	1670,43	0,00	0,00
2016	493,75	0,00	0,00
2023-2	4786,44	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	1656,43	0,00	0,00
2014	344,43	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	310,10	0,00	0,00
2018	597,03	0,00	0,00

V.1610/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

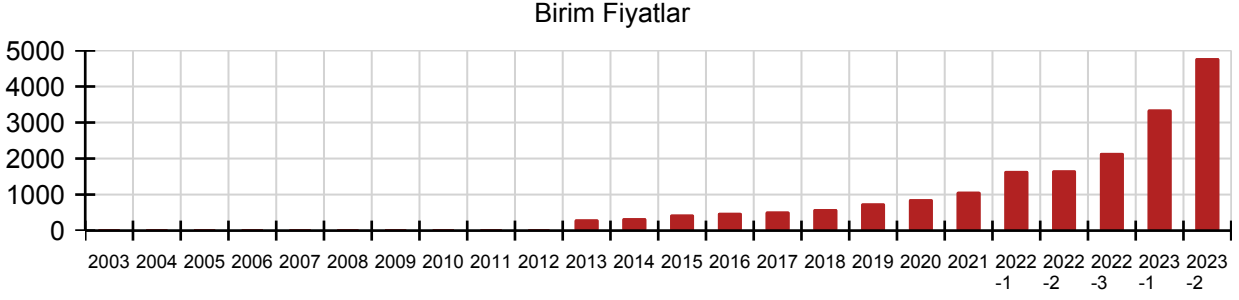

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak katraktan çıkmış mermerden 30X30X35 cm. ölçüsünde kenarları pahlı prizmatik şekilli, demir kenetli abdest alma oturak taşı yapılması, oturak taşının alt yüzünün de gönyesinde işlen-mesi ve bütün yüzleri perdahlanması, her taş altına 2x2 cm. kesitinde uçları çatal kesilmiş 10 cm. boyunda demir pim konması, demir pim uçlarının taşla ve yerde açılmış 5x5x5 cm. ölçüsünde kırilangıç kuyruğu şeklinde zıvanalara oturtulması, hazırlanmış oturak taşları poz no: V.0104G harç ile yerine konması pim zıvanalarına V.0104/G harcın akışkanlığı artırılarak doldurulması işçiliği, (mer-mer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş oturak taşların adedinin bedeli ödenir.

NOT : Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0229, V.0229/1 pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1610/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m ³	0,010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehasıs usta yardımcıları	Saat	36,000000
		Yerine Konması		
01.V05		Mütehasıs usta yardımcıları	Saat	1,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.