

## KGM/17.046/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/17.046/K

**Tanımı** Kazı Taşı ile Çaplanmış Moloz Taş Kemer İnşaatı (Kalıp Hariç)

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2014	207,61	0,00	0,00
2022-2	1020,16	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	529,21	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	186,81	0,00	0,00
2018	357,19	0,00	0,00
2023-2	3221,68	0,00	0,00
2021	642,90	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	992,66	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	2003,69	0,00	0,00
2016	289,11	0,00	0,00
2019	450,61	0,00	0,00
2015	228,35	0,00	0,00
2017	312,74	0,00	0,00

## KGM/17.046/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

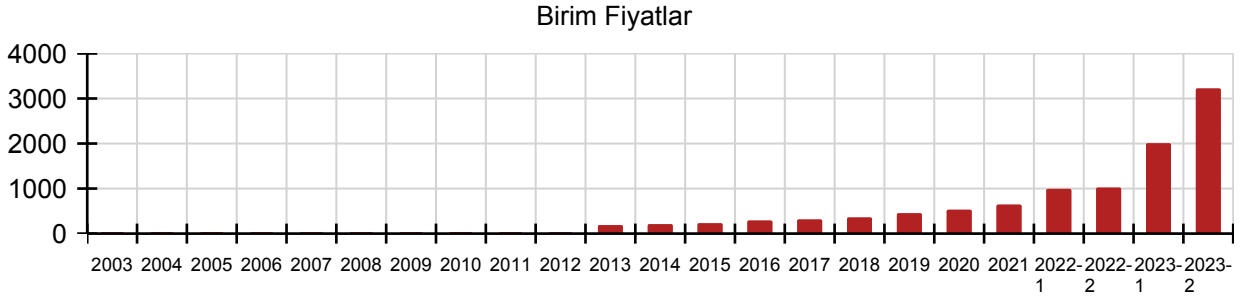

### Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kazı işlerinden çıkan taştan çimento harcı ile çaplanmış moloz taş kemer inşaatı yapılması (kalıp hariç).

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Kazı işlerinden çıkan taşların ayıklanması, irilerinin kullanılacak ebatta kırılması, kumun ocaklardan çıkarılması, moloz taşların çaplanması, kum ve çaplanmış moloz taşın vasıtalarla yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, kumun yıkanması, suyun iş başında temini, kullanılması, inşaat yerindeki her türlü yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, şablon, çalışma sehpası ve malzeme indirme düzeni için gerekli malzemelerin temini ve yapılması, istenilen dozajda çimento harcının yapılması, projesine göre kumda ve/veya su içinde kemerin örülmesi, kemer cephelerinin muntazam görünmesini sağlamak maksadıyla yapılan işler, priz müddetince kemerin sulanması, her türlü malzeme zayıtı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifli, çimento, çaplanmış moloz taşın ve kumun iş yerine taşınması ile kalıp ve taşıyıcı iskele bedeli.

Ölçü:

Çaplanmış moloz taş kemer inşaatın, proje ebadı üzerinden hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/17.046/K'daki "Kazı Taşı ile Çaplanmış Moloz Taş Kemer İnşaatı (Kalıp Hariç)" m<sup>3</sup> birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/17.046/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/08.029/K		Kazı taşından kemer inşaatı için çaplanmış moloz taş hazırlanması	m <sup>3</sup>	1,100000
KGM/10.005/K		Her dozda çimento harcı hazırlanması (Kargir inşaat, tesviyeve kaba sıva işlerinde)	m <sup>3</sup>	0,250000
		İşçilik:		
		Yapılması ve görünen yüzlerin düzenlenmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	9,000000
03.501		Ekskavatör'ün 1 Saaik Ücreti (100 HP)	Saat	0,040000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
03.521		Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saaik ücreti	Saat	0,020000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,550000
		Toplam Satırı		
		Şablon, Çalışma Sehпасı ve Malzeme İndirme Düzeni karşılığı: (T*0,03) (T*0,03)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.