

## KGM/17.061/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>KGM/17.061/K</b>
<b>Tanımı</b>	Ocak Taşı ile İnce Yonu Taş İnşaat
<b>Birimi</b>	m <sup>3</sup>
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	666,05	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	426,19	0,00	0,00
2014	472,86	0,00	0,00
2015	522,34	0,00	0,00
2022-1	2266,04	0,00	0,00
2020	1211,34	0,00	0,00
2019	1033,01	0,00	0,00
2017	715,66	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	2309,38	0,00	0,00
2023-2	7413,24	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	1473,88	0,00	0,00
2023-1	4566,19	0,00	0,00
2018	816,58	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

## KGM/17.061/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

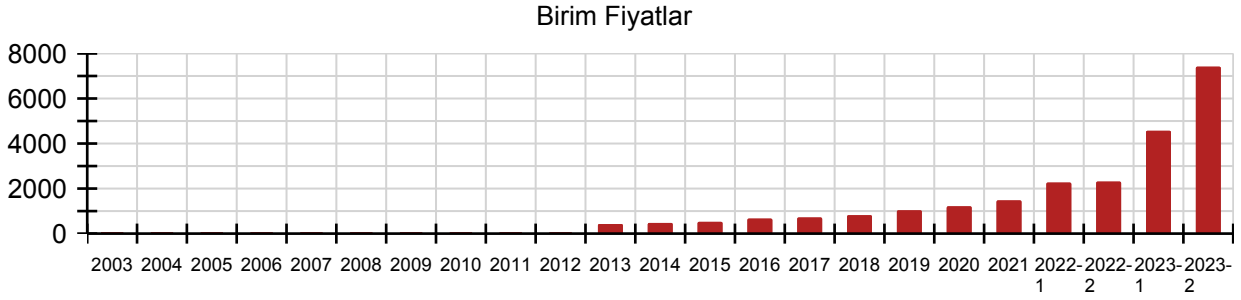

### Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ocak taşından çimento harçlı ince yonu taş inşaat yapılması.

#### Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Taş ve kumun ocaklardan çıkarılması, ocak taşına ince yonu yapılması, kum ve ince yonu yapılmış taşın vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, kumun yıkanması, suyun iş başında temini, kullanılması, inşaat yerindeki her türlü yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, şablon, çalışma sehпасı ve malzeme indirme düzeni için gerekli malzemelerin temini ve yapılması, istenilen dozajda çimento harcının yapılması, projesine göre kuruda ve/veya su içinde duvarın örülmesi, gerekli yerlerde barbakan yapılması, duvar cephelerinin muntazam görünmesini sağlamak amacıyla yapılan işler, priz müddetince duvarın sulanması, her türlü malzeme zayıfatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

#### Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifisi, çimento, ince yonu yapılmış taş ile kumun iş yerine taşınması.

#### Ölçü:

İnce yonu yapılmış taş inşaatın, proje ebadı üzerinden hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.

#### Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/17.061/K'daki "Ocak Taşı İle İnce Yonu Taş İnşaat" m<sup>3</sup> birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/17.061/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/08.034/K		Ocak taşından ince yonu taşı hazırlanması	m <sup>3</sup>	1,000000
KGM/10.005/K		Her dozda çimento harcı hazırlanması (Kargir inşaat, tesviyeve kaba sıva işlerinde)	m <sup>3</sup>	0,150000
		İşçilik:		
		Yapılması ve görünen yüzlerin düzenlenmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	6,000000
03.501		Ekskavatör'ün 1 Saaik Ücreti (100 HP)	Saat	0,050000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
03.521		Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saaik ücreti	Saat	0,020000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Toplam Satırı		
		Şablon, Çalışma Sehpası ve Malzeme İndirme Düzeni karşılığı: (T*0,02) (T*0,02)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.