

KGM/17.066/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/17.066/K

Tanımı Ocak Taşı ile Özel Kaba Yonu Taş İnşaat (Kemer veya Projesinde Özelliği Belirtilmiş İnşaat)

Birimi m³

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2016	892,69	0,00	0,00
2014	632,19	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	1625,36	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	699,61	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	3040,21	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	1094,83	0,00	0,00
2019	1385,33	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	1978,78	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	3083,55	0,00	0,00
2013	569,80	0,00	0,00
2023-1	6136,99	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	959,14	0,00	0,00
2023-2	9993,84	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

KGM/17.066/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

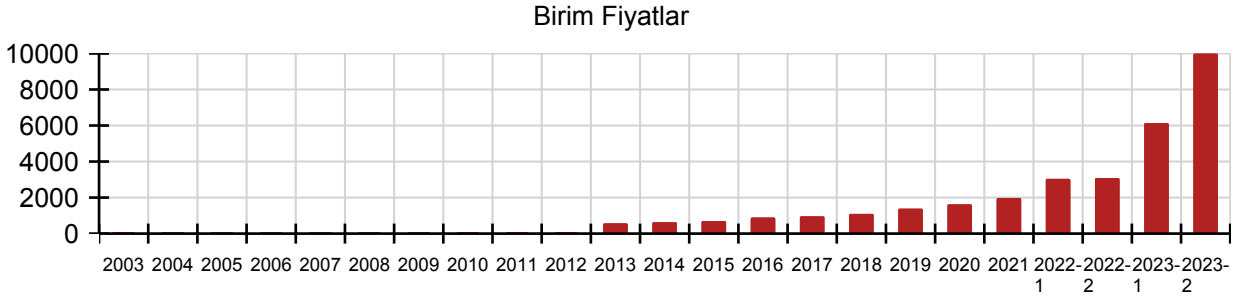

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kemer veya projesinde özelliği belirtilmiş inşaatta ocak taşından çimento harçlı özel ince yonu taş inşaat yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Taş ve kumun ocaklardan çıkarılması, ocak taşının; kullanılacağı yerlerde görünen yüz ve kemer eğrisine veya ölçülere göre yatak ve yan yüzlerine özel ince yonu yapılması, kum ve özel ince yonu yapılmış taşın vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, kumun yıkanması, suyun iş başında temini, kullanılması, inşaat yerindeki her türlü yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, şablon, çalışma sehпасı ve malzeme indirme düzeni için gerekli malzemelerin temini ve yapılması, istenilen dozajda çimento harcının yapılması, projesine göre kuruda ve/veya su içinde örülen kemer vb inşaatın görünen yüz ve kemer eğrisine veya ölçülere göre yatak ve yan yüzlerinin muntazam görünmesini sağlamak maksadıyla yapılan işler, priz müddetince inşaatın sulanması, her türlü malzeme zayıtı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifli, çimento, özel ince yonu yapılmış taş ve kumun iş yerine taşınması ile kalıp ve taşıyıcı iskele bedeli.

Ölçü:

Özel ince yonu yapılmış taş inşaatın, proje ebadı üzerinden hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/17.066/K'daki "Ocak Taşı İle Özel İnce Yonu Taş İnşaat (Kemer veya Projesinde Özelliği Belirtilmiş İnşaat)" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/17.066/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/08.035/K		Ocak taşından özel ince yonu taşı hazırlanması	m ³	1,000000
KGM/10.005/K		Her dozda çimento harcı hazırlanması (Kargir inşaat, tesviyeve kaba sıva işlerinde)	m ³	0,150000
		İşçilik:		
		Yapılması ve görünen yüzlerin düzenlenmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	8,000000
03.501		Ekskavatör'ün 1 Saaik Ücreti (100 HP)	Saat	0,050000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
03.521		Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saaik ücreti	Saat	0,020000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Toplam Satırı		
		Şablon, Çalışma Sehpası ve Malzeme İndirme Düzeni Karşılığı : (T*0,02) (T*0,02)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.