

52.170.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.170.1002

Tanımı Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı

Birimi m²

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2024	681,74	0,00	0,00
2023-1	310,65	0,00	0,00
2023-2	442,88	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	161,64	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2021	100,06	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	83,16	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.170.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

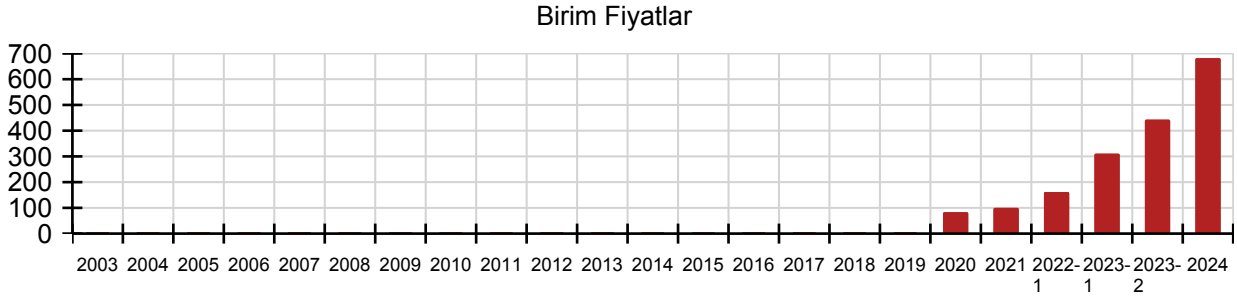

Yapım Şartları

TARİF: Beton veya betonarme yapım işleri için idarece gerekli görüldüğünde onaylanmış projelerine göre ağaçtan her derinlik ve her yükseklikte kalıp yapılması, betonla temas eden kalıp yüzeylerinin yağlanması, kuşak ve destek konması, kalıp açmalarını önleyecek şekilde bağlantı yapılması ve zamanı gelince sökülmesi tekrar kullanılmak üzere kalıp yüzeyinin temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme, (tahta, mesnet kadronları, kuşaklar, destekler, çivi tel ve benzeri malzeme ve gereçler) ve zayıfatı makine, araç ve gereç giderleriyle, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar ve yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil düz yüzeyli beton veya betonarme ahşap kalıbın bir metrekare fiyatı

ÖLÇÜ: Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır.

NOT:

- 1- Kalıptan çıkan malzeme üstleniciye aittir.
- 2- 1/1 ve daha yatık şev teşkil eden beton yüzleri için kalıp bedeli ödenmez.
- 3- Her biri 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez. Boşluklar düşülmemişse boşluk yan yüzleri ile imalatın yere oturduğu yüzeye kalıp verilmez.
- 4- Bu nevi kalıp temellerde, imalat ve inşaat ikmal edildikten sonra görünmeyecek yüzeylerde tatbik edilir. Görünen yüzey olupta rendeli kalıbı veya çıplak beton kalıbı yapılmayan yüzeylere de bu birim fiyat uygulanır.
- 5- Bu fiyat tünellerde uygulandığı takdirde tüneller için verilecek uzunluk, tünel ve diğer müşkülât zamları aynı oranda bu pozlara da uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.170.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Tahta 0,025/3 = 0,0083		
		Kadron 0,020/5 = 0,0040		
		Kereste Toplam = 0,0123 (zayiatıyla)		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	0,012300
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,100000
10.300.2191	04.116/1	Yağ bazlı kalıp ayırıcı (konsantre kalıp yağı) (Ahşap için)	kg	0,100000
52.900.1037		Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Saat	0,012000
		İşçilik:		
		Yapılması ve sökülmesi		
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	0,750000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	0,750000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Toplam Satırı		
		%30 Münferit ve Dağınıklık zamı		
		NOT:		
		a) Birim fiyat yapılırken 2. sınıf kalıplık çam kerestesi rayiç bedeli alınacaktır.		
		b) Düz işçi saatına, inşaat yerindeki malzeme- nin yükleme, taşıma ve boşaltılması dahildir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.