

## 52.170.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 52.170.1005

**Tanımı** Eğri yüzeyli beton veya betonarme kalıbı

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	133,78	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	258,86	0,00	0,00
2021	161,19	0,00	0,00
2023-1	500,79	0,00	0,00
2023-2	728,28	0,00	0,00

## 52.170.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

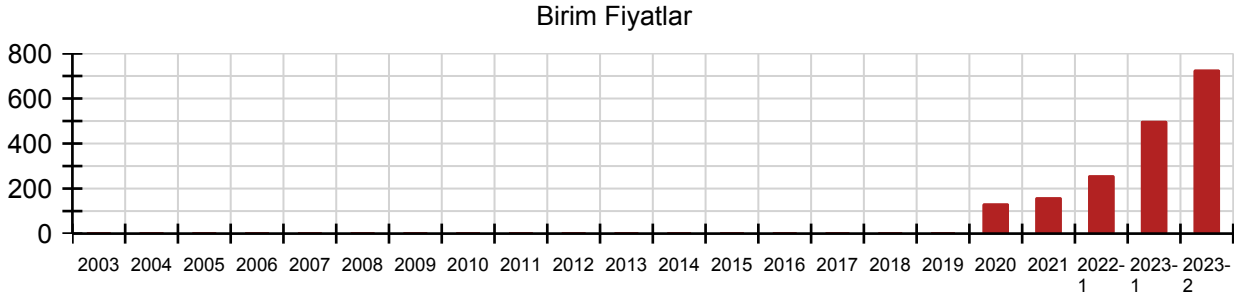

### Yapım Şartları

**TARİF:** Beton veya betonarme yapım işleri için idarece gerekli görüldüğünde onaylanmış projelerine göre ağaçtan her derinlik ve yükseklikte eğri yüzeyli kalıp yapılması, kuşak ve destek konması, kalıp açmalarını önleyecek şekilde bağlantı yapılması ve zamanı gelince sökülmesi, tekrar kullanılmak üzere kalıp yüzeyinin temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik malzeme (her türlü kereste, çivi, tel ve benzeri malzeme ve gereçler) ve zayıt makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil eğri yüzeyli beton veya betonarme kalıbın bir metrekare fiyatı

**ÖLÇÜ:** Poz No. 52.170.1002'deki gibidir.

**NOT:**

a) Kalıptan çıkan malzeme üstleniciye aittir.

b) Düz yüzeyli olmayan (yesari, silindirik ve benzeri yüzeyli inşaat ile tünellerde) beton veya betonarme kalıplarına bu poz uygulanır.

c) Yarıçapı R = 15.00 mt'den az olan eğrilikler için eğri satırlı kalıp, yarıçapı R = 15 metreden fazla (15 mt hariç) olan eğrilikler için düz satırlı kalıp birim fiyatları uygulanır.

ç) Kanal kaplama betonu için yapılan ano ve boyuna kalıplara eğri yüzeyli beton veya betonarme kalıp birim fiyatları uygulanmaz.

d) Bu tür kalıp temellerde, imalat ve inşaat ikmal edildikten sonra görünmeyecek yüzeylerde tatbik edilir. Görünen yüzey olupta rendeli kalıp veya çıplak beton kalıbı yapılmayan yüzeylere de bu fiyat uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 52.170.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Tahta $0,025/2 = 0,013$		
		Kadron $0,020/4 = 0,0050$		
		Kereste Toplam = 0,018 (zayıyla)		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m <sup>3</sup>	0,018000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,150000
10.300.2191	04.116/1	Yağ bazlı kalıp ayırıcı (konsantre kalıp yağı) (Ahşap için)	kg	0,100000
52.900.1037		Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Saat	0,012000
		İşçilik:		
		Yapılması ve sökülmesi		
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	1,500000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	1,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Toplam Satırı		
		%30 Münferit ve Dağınıklık zamu		
		NOT:		
		a) Birim fiyat yapılırken 2. sınıf kalıplık çam kerestesi rayiç bedeli alınacaktır.		
		b) Düz işçi saatına, inşaat yerindeki malzemenin yükleme, taşıma ve boşaltılması dahildir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.