

KGM/2649/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KGM/2649/1
Tanımı	Geçirimsiz kil tabakası teşkili (Makine ile hazırlanmış kil ile)
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	27,26	0,00	0,00
2019	12,35	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	17,18	0,00	0,00
2017	8,76	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	7,84	0,00	0,00
2013	5,61	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	14,44	0,00	0,00
2022-2	32,04	0,00	0,00
2023-1	53,49	0,00	0,00
2018	9,98	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	6,26	0,00	0,00
2015	6,54	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	77,70	0,00	0,00

KGM/2649/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

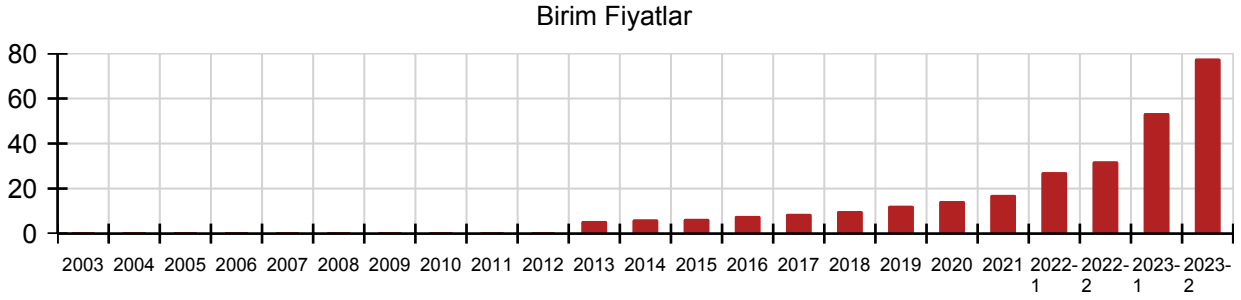

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslara uygun olarak; Projesine veya Yapı Denetim Görevlisince verilen talimata göre drenaj hendekleri üzerinde veya gerekli görülen diğer yerlerde, yabancı maddelerden temizlenmiş kil ile 15 cm'yi geçmeyen tabakalar halinde serilmesi, sulanması ve tokmaklanarak sıkıştırılması suretiyle geçirimsiz kil tabakası teşkili.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Gerekli makinelerin iş başında temini, kilin kazılması, yabancı maddelerin ayıklanması, vasıtalara yüklenmesi, iş başında boşaltılması, suyun iş başında temini, tabakalar halinde serilmesi, sulanması, tokmaklanarak sıkıştırılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Kilin iş başına taşınması.

Ölçü:

Proje ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/2649/1'deki "Geçirimsiz Kil Tabakası Teşkili (Makine ile Hazırlanmış Kil ile)" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır

KGM/2649/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Çıkarma, Yükleme karşılığı:		
03.501		Ekskavatör'ün 1 Saaik Ücreti (100 HP)	Saat	0,017000
		Yerine koyma, serme, sulama ve tokmaktama, su ve suyun taşınması bedeli karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,550000
03.521		Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saaik ücreti	Saat	0,008300
		Not: Kil malzemesinin makine ile hazırlanması halinde bu birim fiyat uygulanır		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.