

## KGM/27.583/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>KGM/27.583/K</b>           |
| <b>Tanımı</b>  | 2 cm Kalınlıkta Şap Yapılması |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>2</sup>                |
| <b>Kurum</b>   | Karayolları Genel Müdürlüğü   |
| <b>Fasikül</b> | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü    |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2019   | 23,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 18,40        | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 100,49       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 14,90        | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 10,60        | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 9,64         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 27,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 32,76        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 16,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 50,46        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 11,80        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 152,93       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 52,59        | 0,00          | 0,00            |

## KGM/27.583/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

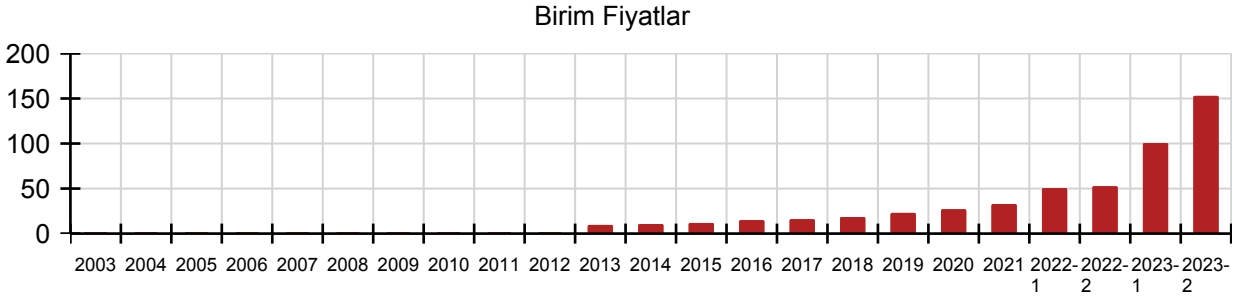

### Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 500 dozlu çimento harcı ile 2 cm kalınlıkta şap yapılması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Yıkanmış ve elenmiş kumun ocakta temini, vasıtalara yüklenmesi, iş başında boşaltılması, suyun, çita kerestesi, ruberoit vb. malzemenin iş başında temini, 500 dozlu çimento harcının hazırlanması, şap yapılacak yüzeyin; gerektiğinde pürüzlendirilmesi, temizlenmesi, yıkanması, İdarece tespit edilecek boyutta ve aralarına ruberoit veya benzeri bir malzeme konularak anolann teşkili, şap tabakasının; yapılması, yüzeyinin düzeltilmesi, İdarece istendiği takdirde üzerinden tırtıllı merdane geçirilmesi, priz tamamlanıncaya kadar sulanması ve zararlı tesirlerden korunması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifi ile kumun ve çimentonun iş başına taşınması, İdarenin uygun görmesi ve kullanılması halinde katkı malzeme bedeli.

**Ölçü:**

Proje ebadı üzerinden hesap edilen metrekare cinsinden alanıdır.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/27.583/K'daki "2 cm Kalınlıkta Şap Yapılması" m<sup>2</sup> birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/27.583/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No     | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi         | Miktar   |
|--------------|-----------------|---|----------------|----------|
|              |                 | Malzeme:  |                |          |
| KGM/10.013/K |                 | Her dozda ince çimento harcı hazırlanması (İnce sıva, şap, derz işlerinde)                                      | m <sup>3</sup> | 0,020000 |
| 10.130.4502  | 04.152          | Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) | m <sup>3</sup> | 0,001000 |
| 04.608       |                 | Bitümlü Karton (Kumlu 1kg/m2)   | m <sup>2</sup> | 0,080000 |
| 10.130.9991  | 04.031          | Su  | m <sup>3</sup> | 0,010000 |
|              |                 | İşçilik:  |                |          |
| 10.100.1041  | 01.209          | Marangoz usta yardımcısı  | Saat           | 0,100000 |
| 10.100.1062  | 01.501          | Düz işçi  | Saat           | 0,700000 |
| 10.100.1012  | 01.012          | Sıvacı ustası   | Saat           | 0,350000 |
|              |                 | İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:  |                |          |
| 10.100.1062  | 01.501          | Düz işçi  | Saat           | 0,100000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.