

## V.0610 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0610

**Tanımı** Çalışma platformu ve korkuluğunun yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	69,09	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	134,63	0,00	0,00
2016	38,63	0,00	0,00
2018	47,58	0,00	0,00
2021	85,14	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	260,16	0,00	0,00
2022-3	175,19	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	141,81	0,00	0,00
2017	41,33	0,00	0,00
2023-2	388,63	0,00	0,00
2015	33,16	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	58,94	0,00	0,00

## V.0610 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

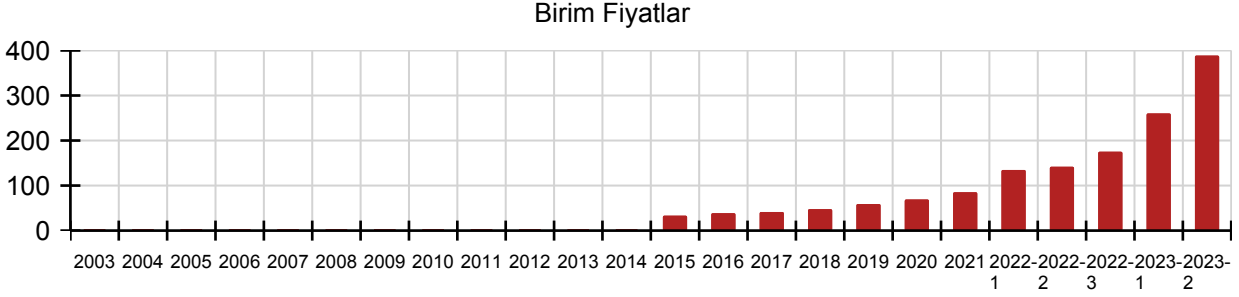

### Yapım Şartları

Şerefe altı, kalem işi veya taş tezyinatı, alçı malekari, çini pano, kubbe tonoz vb. yerlerde dikiş yaparken, mikroenjeksiyon ile sıva sağlamlaştırması yerinde yapılan ve uzun süreli çalışma ve uzmanlık gerektiren imalatlarda iş iskelelerinde genişliği 90 cm'den dar olmamak üzere döşemelerinde en az 3 adet 10X10 Cm kesitinde kalas kullanılarak 2,5 cm kalınlığında tahta ile döşemenin kapatılması iskeleye tel ile bağlanması, ayrıca yapılacak korkuluk ve ara korkuluk kesitleri 5X10cm den küçük olmamak üzere korkuluk ve ara korkuluklar sıra ile döşeme tabanından itibaren 110cm ve 50 cm yüksekte yapılmalıdır. 1 m'yi geçmemek üzere en az 5X10cm kesitinde dikme yapılması bu işler için gerekli her türlü tahta, mesnet kadranları, kuşaklar, destekler, çivi, tel benzeri malzeme ve zayıtı, işçilik, müteahhit karı ve genel giderler dahil fiyatı, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan platform veya korkuluk ayrı ayrı m2 cinsinden hesa-planır.

NOT: 1-Çalışma platformu yapılacak yerin krokisi, İdare onayından sonra uygulamaya geçilecektir.2-Çürütme, raspa, sıva, cila,boya, kumlama, yağmur oluk ve saçak gibi imalatlarda ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0610 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Tahta 1m2*2,5cm = 25dc Yatay 10X10 cm 3 adet 30dc %10 ZAYİAT toplam 60,5dc 10 kez kullanılırsa 60,5/10=6,05dc		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm <sup>2</sup> 'den küçük (100 cm <sup>2</sup> dâhil))	m <sup>3</sup>	0,006050
		İşçilik:		
		Montajı		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000
		Sökülmesi		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.