

KGM/3780/12-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/3780/12-M

Tanımı Köprü Koruyucu Otokorkuluğu Dikmesi Montajı (RAL-RG 620) (Sigma Profilden)

Birimi Adet

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	7,96	0,00	0,00
2016	9,20	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	17,13	0,00	0,00
2018	11,90	0,00	0,00
2013	6,86	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	40,99	0,00	0,00
2021	20,31	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	32,99	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	14,69	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	10,48	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	64,53	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	7,74	0,00	0,00
2023-2	96,75	0,00	0,00

KGM/3780/12-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

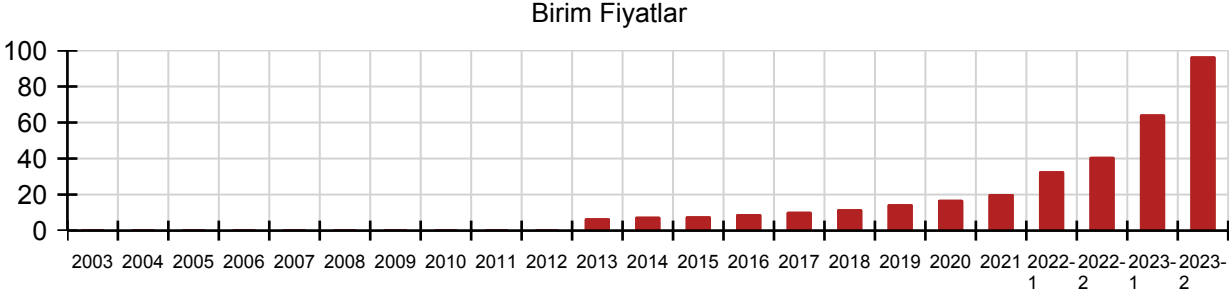

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, köprü koruyucu otokorkuluğu dikmesinin yerine montajı.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

İdarece belirlenen yol kesimleri için hazırlanan itinereye uygun olarak köprü koruyucu otokorkuluk dikmesi yerlerinin saptanması için detay projelerin hazırlanması, köprü koruyucu otokorkuluk dikmesinin yerine montajı için önceden ankraj demiri bulunmayan yerlerde projesine göre ankraj yerlerinin işaretlenmesi, işaretlenen bu yerlere 18 mm çapında ve 125 mm derinliğinde 1 takım (4 adet) ankraj deliği açılması, delik çeperlerinin tel fırça (harbi) ile fırçalanması ve içerisindeki kompresör yardımıyla toz ve pislikten tamamen arındırılması, ıslaklık söz konusu ise giderilmesi, ankraj deliğine en az yarısı yüksekliğine kadar gerekli kimyasal yapıştırıcı (epoksi vb.) doldurulması, tam boy dış açılmış ve galvaniz kaplanmış ankraj demirlerinin (saplamaların) deliklere 40 mm'lik kısmı dışarda kalacak şekilde el ile çevrilerek yerleştirilmesi, ankraj demirlerinin mukavemetlerinin kontrolü amacıyla gereken çekme deneylerinin yaptırılması, plastik plakanın yerine konulması, proje ve şartnamesine uygun olarak yerine montajı, bağlantı elemanlarının torkunda sıkılması, montaj yerinde her türlü yatay ve düşey taşıma ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri, yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Köprü koruyucu otokorkuluk dikmesinin (plakaları ile beraber), ankraj demirinin (4 adet) ve bağlantı elemanlarının; yüklenmesi, montaj yerine taşınması, boşaltılması ve istifi.

Ölçü:

Monte edilmiş köprü koruyucu otokorkuluğu dikmesinin sayılan adet olarak miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3780/12-M'deki "Köprü Koruyucu Otokorkuluğu Dikmesi Montajı (RAL -RG 620) (Sigma Profilden)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/3780/12-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
KGM/03.517/3		1 saaik kompresör ücreti (250 cfm lik komp+havalı şahmerdan+havalı delici)	Saat	0,100000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.