

KGM/3780/13 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/3780/13

Tanımı Otokorkuluk Genleşme Eki (0-80 mm) Yapılması (RAL-RG 620) (Malzeme Bedeli Dâhil)

Birimi Adet

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 11,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 10,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 18,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 9,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 24,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 8,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 14,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 25,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 86,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 128,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 107,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 138,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 37,88 | 0,00 | 0,00 |

KGM/3780/13 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

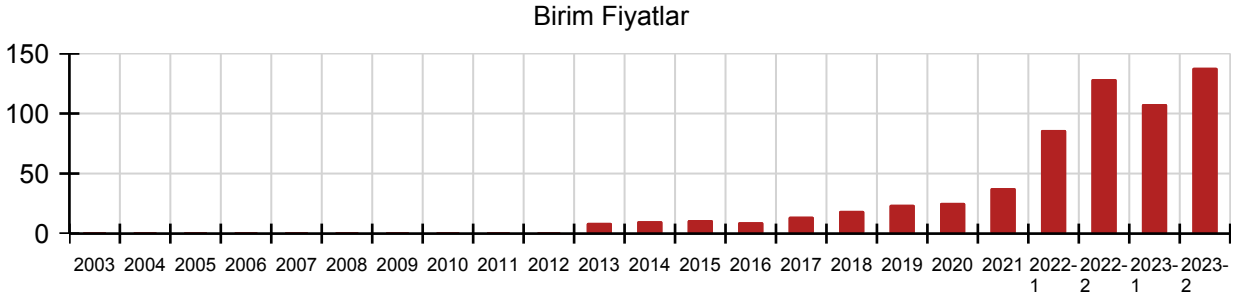

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, otokorkuluk genişleme eki (0-80 mm) yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

3 mm ve 5 mm kalınlıktaki DKP sacın; bedeli, projesine ve şartnamesine göre kesilmesi, projesindeki şekle getirilmesi, bağlantı deliklerinin delinmesi, çapakların giderilmesi, gerekli bağlantı elemanlarının temini, bütün malzemelerin yağ ve paslarının kimyasal banyo ile temizlenmesi ve standardına uygun olarak sıcak daldırma usulü ile galvanizlenmesi, galvaniz artıklarının malzemeler üzerinden temizlenmesi, İdarece gerekli görülmesi halinde galvanizlemenin kontrolü için deneylerin yaptırılması, atölye veya fabrikadaki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, malzeme zayıtı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç ile atölye veya fabrika giderleri, yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Sacın; yüklenmesi, atölye veya fabrikaya taşınması, boşaltılması ve istifi.

Ölçü:

İmal edilmiş otokorkuluk genişleme ekinin (0-80 mm) sayılan adet olarak miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3780/13'deki "Otokorkuluk Genleşme Eki (0-80 mm) Yapılması (RAL-RG 620) (Malzeme Bedeli Dâhil) (Normal Raydan ve Gergi Kuşağından Fark Olarak)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/3780/13 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| 10.200.1257 | 04.710/R07 | 3,00mm-4,99 mm kalınlıkta, Sıcak Haddelenmiş, asitlenmiş rulodan sac (S235 JR) (TS EN 10025) (her ebatta) | kg | 3,254000 |
| 10.200.1258 | 04.710/R08 | 5,00mm-7,99 mm kalınlıkta, Sıcak Haddelenmiş, asitlenmiş rulodan sac (S235 JR) (TS EN 10025) (her ebatta) | kg | 0,807000 |
| 10.200.2809 | 04.263/1 | Çinko (Külçe) (TS EN ISO 3146+AC) | kg | 0,309000 |
| 10.160.1024 | 04.107/1 | Likit petrol gazı (LPG) | kg | 0,011000 |
| | | A (Bölüm Toplamı) | | |
| | | Bağlantı malzemeleri ve atölye giderleri karşılığı %2 A (BT*0,02) | | |
| KGM/03.5000 | | Otokorkuluk Atölye veya Fabrikasının Bir Saaik Ücreti | Saat | 0,000350 |
| | | İşçilik: | | |
| 10.100.1060 | 01.409 | Formen | Saat | 0,000309 |
| 10.100.1055 | 01.404 | Operatör makinist | Saat | 0,001238 |
| 10.100.1057 | 01.406 | Operatör yardımcısı | Saat | 0,001238 |
| 10.100.1068 | 01.507 | Birinci sınıf usta | Saat | 0,001856 |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 0,008973 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.