

## KGM/3780/13-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>KGM/3780/13-M</b>
<b>Tanımı</b>	Otokorkuluk Genleşme Eki (0-80 mm) Montajı (RAL-RG 620)
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	3,10	0,00	0,00
2015	3,19	0,00	0,00
2018	4,76	0,00	0,00
2016	3,68	0,00	0,00
2017	4,19	0,00	0,00
2019	5,88	0,00	0,00
2013	2,75	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	8,13	0,00	0,00
2022-1	13,20	0,00	0,00
2020	6,85	0,00	0,00
2023-2	38,70	0,00	0,00
2022-2	16,40	0,00	0,00
2023-1	25,81	0,00	0,00

## KGM/3780/13-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

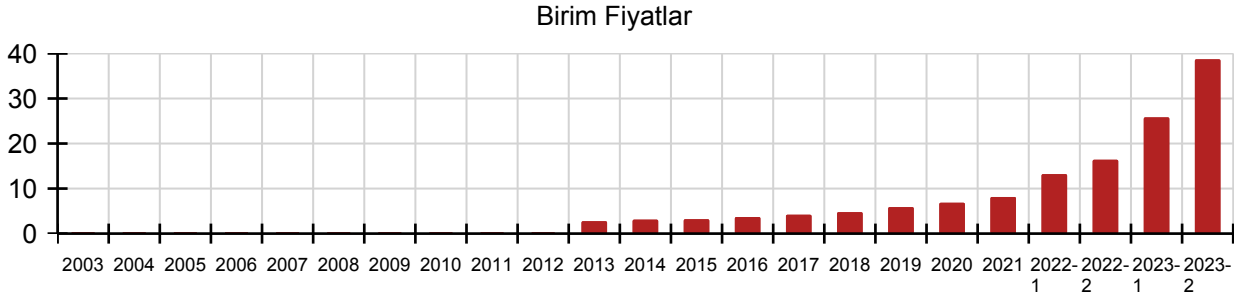

### Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, otokorkuluk genişleme ekinin (0-80 mm) yerine montajı.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

İdarece belirlenen yol kesimleri için hazırlanan itinereye uygun olarak otokorkuluk genişleme eki (0-80 mm) yerinin saptanması için detay projelerin hazırlanması, otokorkuluk genişleme ekinin (0-80 mm) ve bağlantı elemanlarının montaj yerinde yatay ve düşey taşınması, proje ve şartnamesine uygun olarak yerine montajı, bağlantı elemanlarının torkunda sıkılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri, yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Otokorkuluk genişleme ekinin (0-80 mm) ve bağlantı elemanlarının; yüklenmesi, montaj yerine taşınması, boşaltılması ve istifli.

**Ölçü:**

Monte edilmiş otokorkuluk genişleme ekinin (0-80 mm) sayılan adet olarak miktarıdır.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3780/13-M'deki "Otokorkuluk Genişleme Eki (0-80 mm) Montajı (RAL-RG 620)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/3780/13-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
KGM/03.517/3		1 saaik kompresör ücreti (250 cfm lik komp+havalı şahmerdan+havalı delici)	Saat	0,040000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,040000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,040000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.