

V.1660/C06 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1660/C06

Tanımı 225 Doz çimento takviyeli kireç harcı ile kavisli satıhta sıva yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	91,99	0,00	0,00
2016	84,71	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2019	120,83	0,00	0,00
2018	102,80	0,00	0,00
2020	139,03	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

V.1660/C06 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

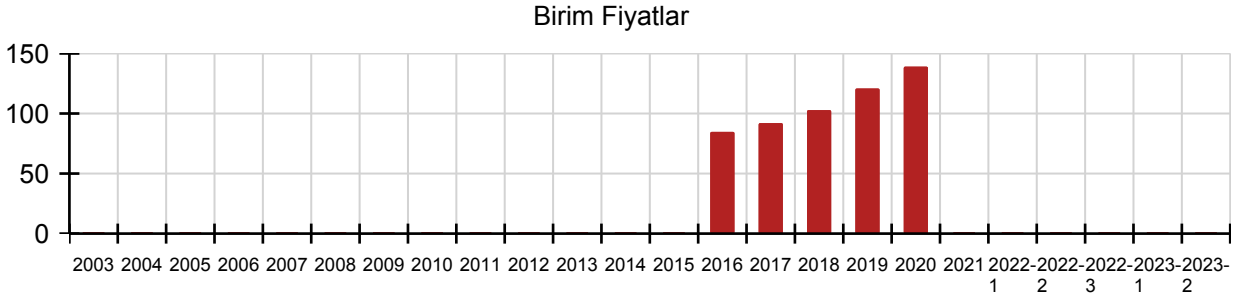

Yapım Şartları

Kavisli sıva yapılacak sathın temizlenip yıkanması, Alt tabakası poz no: V.0109/A daki 225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı(kalın kum ile) ile ortalama 3 cm. kalınlıkta, üst tabaka için poz no:V.0109 daki 225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı ile 1,2 cm kalınlıkta olmak üzere tirfil veya çelik mala perdahlı kavisli sıva yapılması, yüzeylerinin pürüzsüz hale getirilmesi işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil.
ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzlerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür.

V.1660/C06 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.