

KGM/70.004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/70.004

Tanımı Makine ile her kesit ve genişlikte hidrolik yapıların giriş ve çıkışında dere yataklarının düzenlenmesi

Birimi m³

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	94,05	0,00	0,00
2022-2	69,49	0,00	0,00
2023-2	130,33	0,00	0,00
2022-1	49,19	0,00	0,00
2015	12,45	0,00	0,00
2014	12,88	0,00	0,00
2018	18,15	0,00	0,00
2013	11,46	0,00	0,00
2019	21,83	0,00	0,00
2020	25,35	0,00	0,00
2017	16,10	0,00	0,00
2021	29,14	0,00	0,00
2016	13,59	0,00	0,00

KGM/70.004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

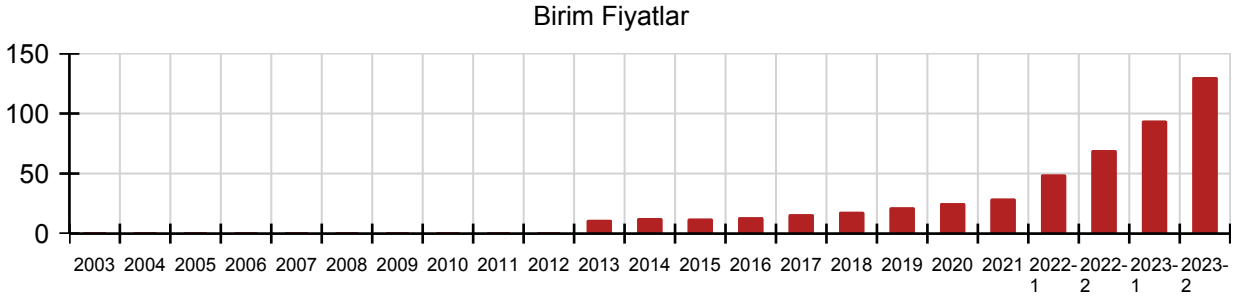

Yapım Şartları

Karayolu Bakım El Kitabındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, makine ile her kesit ve genişlikte hidrolik yapıların giriş ve çıkışında dere yataklarının düzenlenmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Makine ile her kesit ve genişlikte hidrolik yapıların giriş ve çıkışında dere yataklarında akışı engelleyen birikintinin (Çapı 30 cm'ye kadar olan taş bloklar dâhil) gerekirse kazılarak temizlenmesi, dere yatağının tesviye edilmesi, fazla malzemenin yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, serilip düzeltilmesi, iş başında yatay ve düşey taşıma ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Hidrolik yapıların giriş ve çıkışında, dere yataklarında su akışını engelleyen birikinti malzemenin çalışmadan önce yerinde ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.004'deki "Makine İle Her Kesit ve Genişlikte Hidrolik Yapıların Giriş ve Çıkışında Dere Yataklarının Düzenlenmesi" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/70.004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Hidrolik yapılara giriş ve çıkışta dere yataklarının temizlenmesi, kazılarak tesviye edilmesi karşılığı:		
03.501		Ekskavatör'ün 1 Saaik Ücreti (100 HP)	Saat	0,100000
		Kazıdan çıkan fazla malzemenin el arabası ile taşınıp serilmesi karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.