

## KGM/70.005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/70.005

**Tanımı** El ile her kesit ve genişlikte hidrolik yapıların giriş ve çıkışında dere yataklarının düzenlenmesi

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 14,91        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 10,79        | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 25,31        | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 9,66         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 21,56        | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 46,88        | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 17,06        | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 30,85        | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 93,75        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 13,88        | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 8,73         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 46,88        | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 140,63       | 0,00          | 0,00            |

## KGM/70.005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

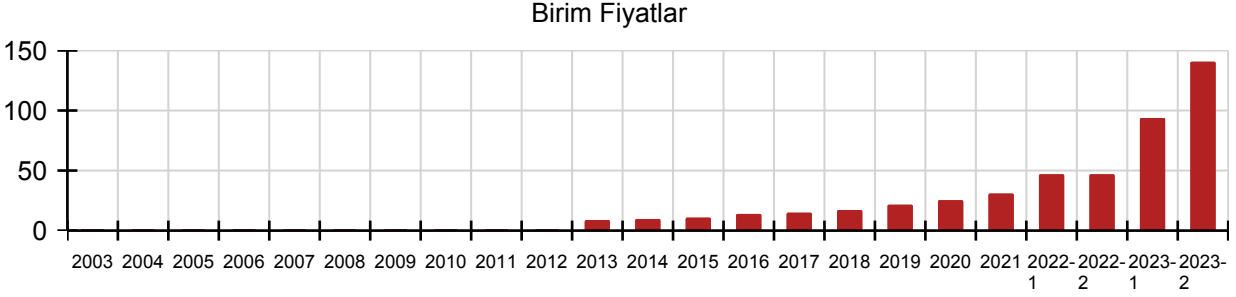

### Yapım Şartları

Karayolu Bakım El Kitabındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, el ile her kesit ve genişlikte hidrolik yapıların giriş ve çıkışında dere yataklarının düzenlenmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Ekibin ve ekipmanın iş başında temini, el ile her kesit ve genişlikte hidrolik yapıların giriş ve çıkışında dere yataklarında akışı engelleyen birikintinin (Çapı 30 cm'ye kadar olan taş bloklar dâhil) kazılarak temizlenmesi, el arabaları ile taşınması, serilip düzeltilmesi, dere yatağının tesviye edilmesi, iş başında her türlü taşıma yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Hidrolik yapıların giriş ve çıkışında, dere yataklarında su akışını engelleyen birikinti malzemenin çalışmadan önce yerinde ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.005'deki "El ile Her Kesit ve Genişlikte Hidrolik Yapıların Giriş ve Çıkışında Dere Yataklarının Düzenlenmesi" m<sup>3</sup> birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/70.005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
|             |                 | Hidrolik yapılara giriş ve çıkışta dere yataklarının temizlenmesi, kazılarak tesviye edilmesi karşılığı: |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi   | Saat   | 1,000000 |
|             |                 | Kazıdan çıkan fazla malzemenin el arabası ile taşınıp serilmesi karşılığı:                               |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi   | Saat   | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.