

## KGM/70.006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/70.006

**Tanımı** Stabilize yollarda reglaj, sulama ve sıkıştırma

**Birimi** km

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	2334,50	0,00	0,00
2016	1248,38	0,00	0,00
2013	1094,34	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	1501,34	0,00	0,00
2015	1174,18	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	1234,79	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	1688,76	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	6740,35	0,00	0,00
2022-1	4538,76	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	8566,29	0,00	0,00
2023-2	11579,51	0,00	0,00
2021	2655,28	0,00	0,00
2019	2013,80	0,00	0,00

## KGM/70.006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

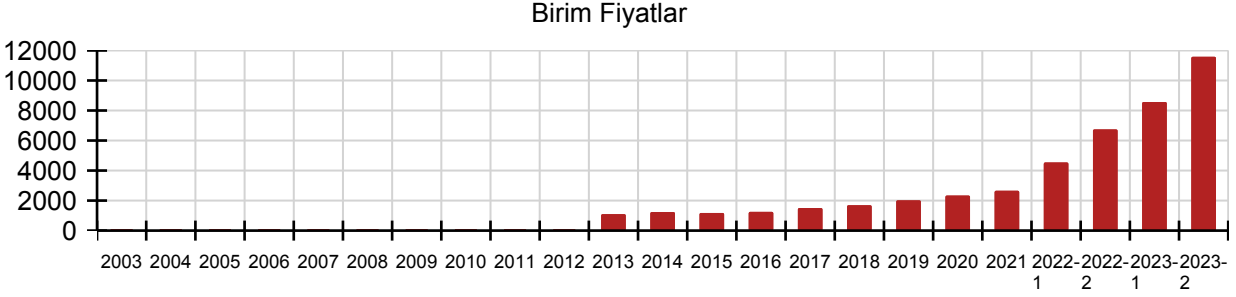

### Yapım Şartları

Karayolu Bakım El Kitabı, Trafik İşaretleri El Kitabı ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, stabilize yolların optimum rutubeti sağlayacak şekilde sulanması, reglajı ve sıkıştırılması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Gerekli makinelerin ve suyun iş başında temini, stabilize yol yüzeyinin göllenmeye sebep olmadan, arazözle sulanması, yolun reglaja uygun derinliğe kadar nemlendirilmesi, greyder ile reglajın yapılması, titreşimli silindir ile en az 2 geçiş yapılarak sıkıştırılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

**Ölçü:**

Reglajı yapılan stabilize yolun kilometre cinsinden uzunluğudur.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.006'daki "Stabilize Yollarda Reglaj, Sulama ve Sıkıştırma" km birim fiyatı üzerinden yapılır.

**Not:**

Reglaj ve sıkıştırma yapılacak stabilize yolda sulama yapılıp yapılmamasına İdare karar verir.

## KGM/70.006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Sulama:		
KGM/15.047		Arazöz ile Sulama	Ton	10,000000
		Sıkıştırma:		
KGM/03.542/4		1 saaik titreşimli silindir ücreti (9-11Ton Dâhil -statik ağırlık ve 18-22 Ton dinamik kuvvette titreşimli silindir+ palei traktör, takriben 66-86 dhp)	Saat	1,000000
		Reglaj Yapılması Karşılığı:		
03.508		Motor Greyder'in 1 Saaik Ücreti (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton)	Saat	10,000000
		Su Nakli= 10 Ton $F=Kx(0,0007xM+0,01)$ $xAxY$ (M=10 km, A=1)		
07.006/K(Su)		Su Nakli (10 km)	Ton	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.