

V.1660/G05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1660/G05

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile tirfil veya çelik mala perdeli kavisli ince sıva yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 172,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 108,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 476,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 217,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 59,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 64,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 167,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 81,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 91,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 71,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 330,98 | 0,00 | 0,00 |

V.1660/G05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

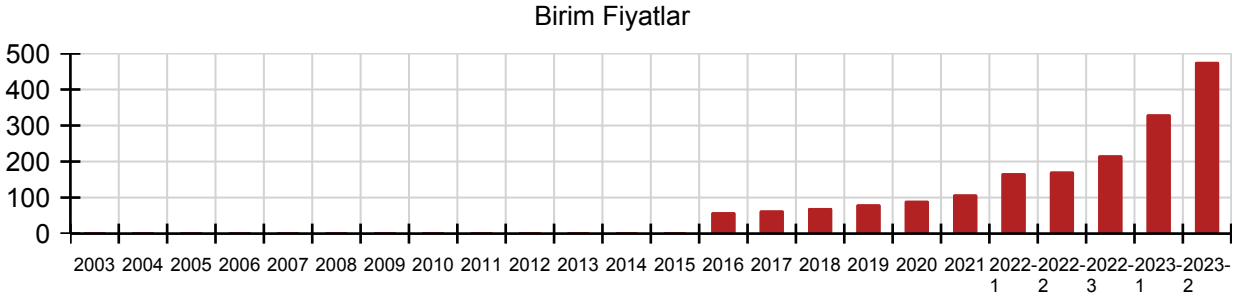

Yapım Şartları

Sıva yapılacak satının temizlenip yıkanması, poz no:V.0131/A Puzolan Katkılı Horasan Sıva Harcı(Üst Tabakalar için)(Bağlayıcı:Agrega=1:3) ile takriben 1,2 cm. kalınlıkta düz ince sıva yapılması, yüzünün tirfil veya çelik mala ile perdahlanması sıva yüzü pürüzsüz hale getirilmesi işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzlerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür.

V.1660/G05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| V.0131/A | | Puzolan katkılı horasan sıva harcı (üst tabakalar için) (bağlayıcı:agrega=1:3) | m ³ | 0,012000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V03/6 | | Mütehassıs sıva ve derz işleri ustası | Saat | 1,750000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.