

## KGM/3410 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/3410

**Tanımı** Ocak taşından istifli köprü ve menfez tahkimatı

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	51,94	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	458,73	0,00	0,00
2023-2	718,40	0,00	0,00
2022-2	259,51	0,00	0,00
2016	68,60	0,00	0,00
2022-1	231,69	0,00	0,00
2015	55,21	0,00	0,00
2017	74,51	0,00	0,00
2021	148,15	0,00	0,00
2019	105,94	0,00	0,00
2018	84,39	0,00	0,00
2020	123,33	0,00	0,00
2013	46,79	0,00	0,00

## KGM/3410 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

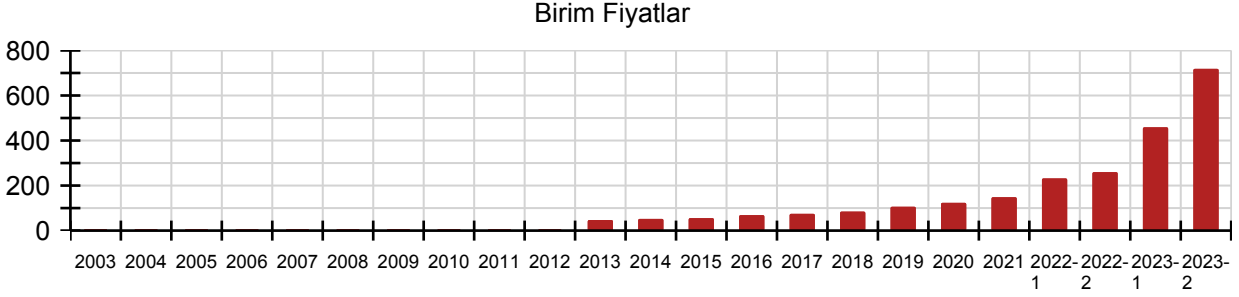

### Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ocak taşından en az % 50'si 500 kg'dan büyük olan taşlarla istifli köprü ve menfez tahkimatı ile projesi itibarıyla köprü ve menfez tahkimatına uyan yol dolgu eteđi tahkimatı yapılması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Taşın; ocaklardan çıkarılması, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, her türlü malzeme zayıatı, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltma, taşların; hazırlanmış temel, taban veya tabii zemin üzerine plan ve projelerde gösterilen eğim ve kotlara uygun olarak el veya makine ile teker teker ve derzler üst üste gelmeyecek şekilde yerleştirilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Taşın iş yerine taşınması, tahkimat temel veya tabanında yapılan kazı işleri.

**Ölçü:**

Proje ebatları üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3410'daki "Ocak Taşından İstifli Köprü ve Menfez Tahkimatı (% 50'si 500 kg'dan büyük taşlarla)" m<sup>3</sup> birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/3410 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/08.021/K		El ile veya kompresörle ocaktan taş hazırlanması (Balast, blokaj yol ve beton için kırma taş, mıcır, taş dolgu, pere ve kargir gibi işlerde; köprü, menfez tahkimatı ve projesi itibariyle bu tahkimata uyan y	m <sup>3</sup>	1,100000
		Yapılması karşılığı:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,250000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	3,000000
03.501		Ekskavatör'ün 1 Saaik Ücreti (100 HP)	Saat	0,084000
		Not:		
		1-Bu fiyata inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ile boşaltma dahildir.		
		2-Bu birim fiyat projesi itibariyle köprü ve menfez tahkimat ına uyan yol imla eteğinin korunmasına ait tahkimat içinde uygulanır		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.