

## KGM/60.218 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/60.218

**Tanımı** Termoplastik boya ile serme yöntemi ile ofset taraması çizilmesi (3 mm kalınlıkta)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	31,96	0,00	0,00
2017	39,58	0,00	0,00
2020	64,56	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	47,09	0,00	0,00
2023-1	222,96	0,00	0,00
2016	35,70	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	120,01	0,00	0,00
2019	57,38	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	28,53	0,00	0,00
2014	31,14	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	152,10	0,00	0,00
2021	74,85	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	328,66	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00

## KGM/60.218 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

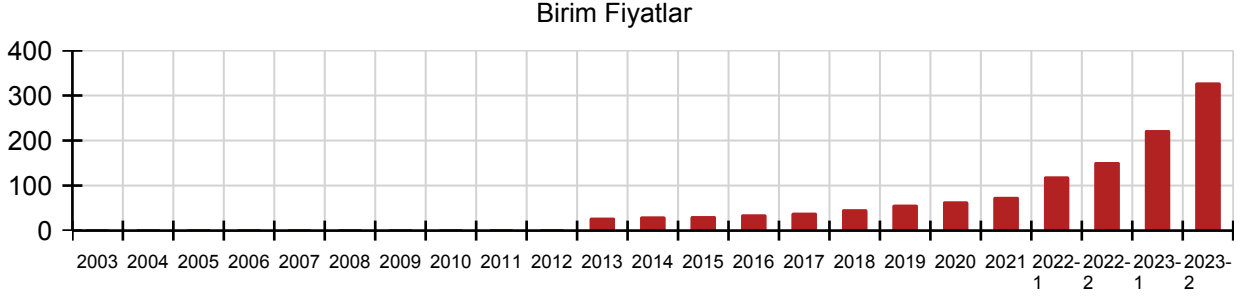

### Yapım Şartları

Projesine, Trafik İşaretleri El Kitabına göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, termoplastik boya kullanılarak 3 mm kalınlığında serme yöntemiyle seyrek refüj taramaları yapılması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Termoplastik boya, cam küreciği ve şablonun iş başında temini, çizgi ekibinin iş başına taşınması, çalışma başlangıcında gerekli trafik işaretlemesinin yapılması ve işin devamı süresince bu işaretlemenin korunması, çizilecek yerin temizlenmesi, termoplastik boyanın ısıtarak seyrek refüj taramaları yapılması, çizilen çizgiler üzerine cam küreciği serilmesi, kuruyuncaya kadar üzerinden taşıtların geçmesini önleyecek tedbirlerin alınması, teknik hizmetler, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

**Ölçü:**

3 mm kalınlığında çizilen seyrek refüj taramalarının boşluklar düşülmeden hesaplanan metrekare cinsinden alanıdır.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.218'deki "Termoplastik Boya ile Serme. Yöntemiyle Seyrek Refüj Taramaları Çizilmesi (3 mm Kalınlığında)" m<sup>2</sup> birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/60.218 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.300.1403	04.554/93	Termoplastik esaslı sıcak yol çizgi boyası	kg	1,950000
10.420.1781	04.692	Reklektif cam küreciği	kg	0,200000
04.512/1		Yol çizgi boyası İncelticisi (Klor ve benzolden ari)	kg	0,025000
10.420.1513	04.735	PVC pestili (1 mm'lik)	m <sup>2</sup>	0,400000
KGM/03.554/4		Lastik tekerlekli traktör 1 saaik ücreti (Ziraat işlerinde kullanılan) (Takriben 45 HP gücünde, pulluk ve diskleri ile birlikte)	Saat	0,004000
		Boyanması, gözcülük, malzeme ve ekibin nakli ile teknik hizmetler karşılığı:		
KGM/60.003		Yaya Çizgi Ekibinin Bir Saaik Ücreti	Saat	0,270000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.