

KGM/17.082/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KGM/17.082/K
Tanımı	Kazı Taşı ile İstifsiz Taş Dolgu
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	26,01	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	30,43	0,00	0,00
2018	21,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	13,80	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	36,13	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	58,58	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	16,39	0,00	0,00
2013	11,95	0,00	0,00
2014	13,40	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	70,01	0,00	0,00
2023-1	115,71	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	18,51	0,00	0,00
2023-2	173,75	0,00	0,00

KGM/17.082/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

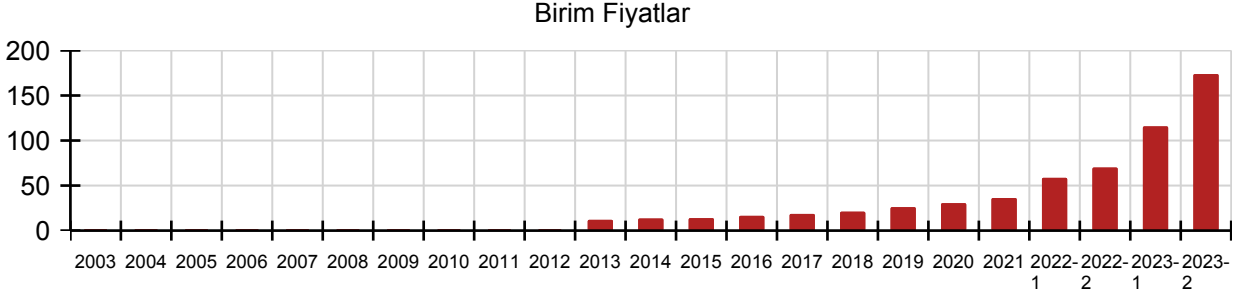

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kazı işlerinden çıkan taş ile istifsiz taş dolgu yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Kazı işlerinden çıkan taşların; ayıklanması, hazırlanması, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, hazırlanmış temel, taban veya tabii zemin üzerine doldurulması, yayılması, serilmesi, her türlü malzeme zayıfatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Taşın iş yerine taşınması, dolgu taban veya temelinde yapılan kazı işleri.

Ölçü:

İstifsiz taş dolgunun, proje ebatları üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/17.082/K'daki "Kazı Taşı ile İstifsiz Taş Dolgu" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

Gabari dışına atılmış ve inşaatın bünyesine girmemiş dolgu veya tahkimat malzemesi için herhangi bir bedel ödenmez.

KGM/17.082/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/08.024/K		Kazı taşından taş hazırlanması (Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, mıcır, taş dolgu, pere ve kargir gibi işlemlerle; köprü menfez tahkimatı ve projesi itibariyle bu tahkimata uyan yol imla eteğin	m ³	1,000000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,500000
03.501		Ekskavatör'ün 1 Saaik Ücreti (100 HP)	Saat	0,010000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
03.521		Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saaik ücreti	Saat	0,020000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.