

KGM/17.082/K-1/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/17.082/K-1/A

Tanımı Dolgu Altına Kazı Taşından Makina ile İstifsiz Taş Dolgu Yapılması

Birimi m³

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	4,01	0,00	0,00
2016	2,83	0,00	0,00
2020	5,53	0,00	0,00
2019	4,76	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	22,41	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	6,16	0,00	0,00
2014	3,15	0,00	0,00
2022-2	18,69	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	2,80	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	3,60	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	11,75	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	2,75	0,00	0,00
2023-2	29,85	0,00	0,00

KGM/17.082/K-1/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

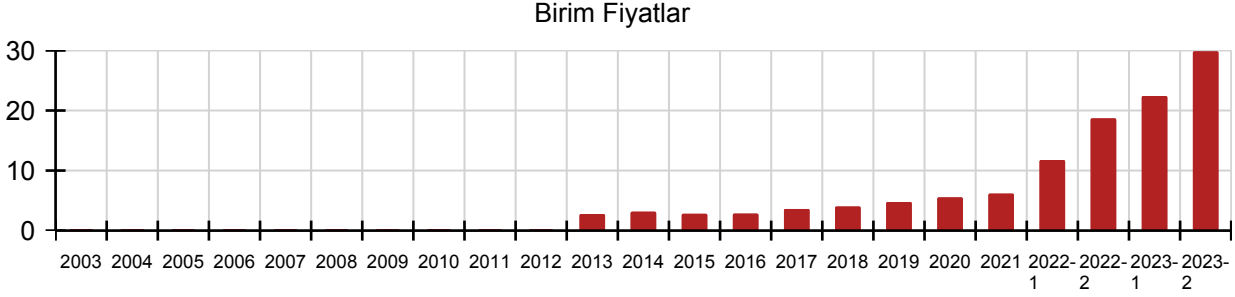

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, dolgu altına kazı işlerinden çıkan taşın makine ile istifsiz taş dolgu yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Kazı işlerinden çıkan taşların; ayıklanması, hazırlanması, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, gerekli makinelerin iş başında temini, hazırlanmış dolgu tabanı üzerine taşın makine ile doldurulması, yayılması, serilmesi, her türlü malzeme zayıtı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Taşın iş yerine taşınması, dolgu taban veya temelinde yapılan kazı işleri.

Ölçü:

İstifsiz taş dolgunun, proje ebatları üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/17.082/K-1/A'daki "Dolgu Altına Kazı Taşından Makine ile İstifsiz Taş Dolgu Yapılması" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

Gabari dışına atılmış ve inşaatın bünyesine girmemiş dolgu veya tahkimat malzemesi için herhangi bir bedel ödenmez.

KGM/17.082/K-1/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/08.024/K		Kazı taşından taş hazırlanması (Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, mıcır, taş dolgu, pere ve kargir gibi işlemler; köprü menfez tahkimatı ve projesi itibarıyla bu tahkimata uyan yol imalatı için	m ³	1,000000
		Serme ve Düzeltme karşılığı:		
03.511		Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saik Ücreti	Saat	0,002000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.