

KGM/17.104/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KGM/17.104/K
Tanımı	30 cm Kalınlıkta Kazı Taşı ile Kuru Pere
Birimi	m ²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	112,14	0,00	0,00
2013	21,76	0,00	0,00
2015	26,15	0,00	0,00
2017	35,56	0,00	0,00
2019	50,86	0,00	0,00
2014	24,16	0,00	0,00
2021	72,06	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	59,69	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	119,98	0,00	0,00
2023-2	360,24	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	225,86	0,00	0,00
2018	40,54	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	32,56	0,00	0,00

KGM/17.104/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

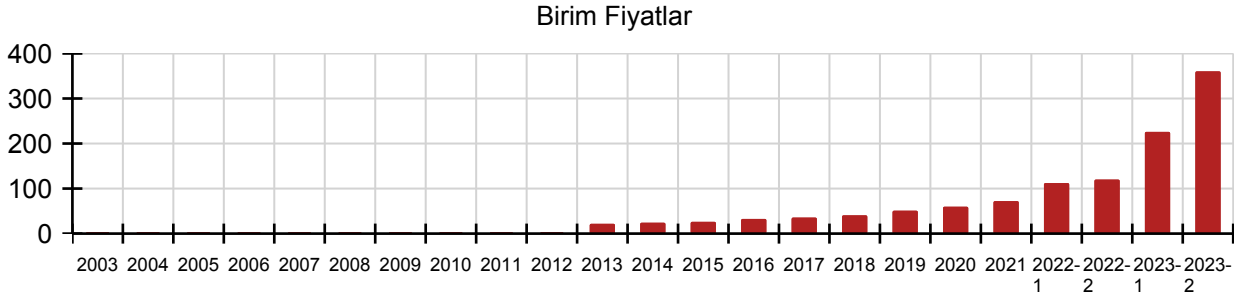

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kazı işlerinden çıkan taş ile 30 cm kalınlıkta kum pere yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Kazı işlerinden çıkan taşların ayıklanması, hazırlanması, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, pere yapılacak yüzeyin düzeltilmesi, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, taşların yerlerine derzler üst üste gelmeyecek şekilde yerleştirilmesi, pere cephelerinin muntazam görünmesini sağlamak amacıyla yapılan işler, her türlü malzeme zayiati ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Taşın iş yerine taşınması.

Ölçü:

Proje ebatları üzerinden (döşendiđi eğimde) hesap edilen metrekare cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/17.104/K'daki "30 cm Kalınlıkta Kazı Taşı ile Kuru Pere" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/17.104/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/08.024/K		Kazı taşından taş hazırlanması (Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, mıcır, taş dolgu, pere ve kargir gibi işlemlerle; köprü menfez tahkimatı ve projesi itibarıyla bu tahkimata uyan yol imla eteğin	m ³	0,350000
		Yapılması ve görünen yüzlerin düzenlenmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,000000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	1,500000
03.501		Ekskavatör'ün 1 Saaik Ücreti (100 HP)	Saat	0,020000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
03.521		Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saaik ücreti	Saat	0,010000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,180000
		Not: Cephe zammı bu fiyata dahildir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.