

## KGM/17.105/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>KGM/17.105/K</b>
<b>Tanımı</b>	40 cm Kalınlıkta Ocak Taşı ile Kuru Pere
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2019	79,26	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	111,90	0,00	0,00
2013	33,95	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	173,41	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	92,63	0,00	0,00
2022-2	186,03	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	55,39	0,00	0,00
2016	51,21	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	346,70	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	40,74	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	62,94	0,00	0,00
2023-2	551,06	0,00	0,00
2014	37,65	0,00	0,00

## KGM/17.105/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

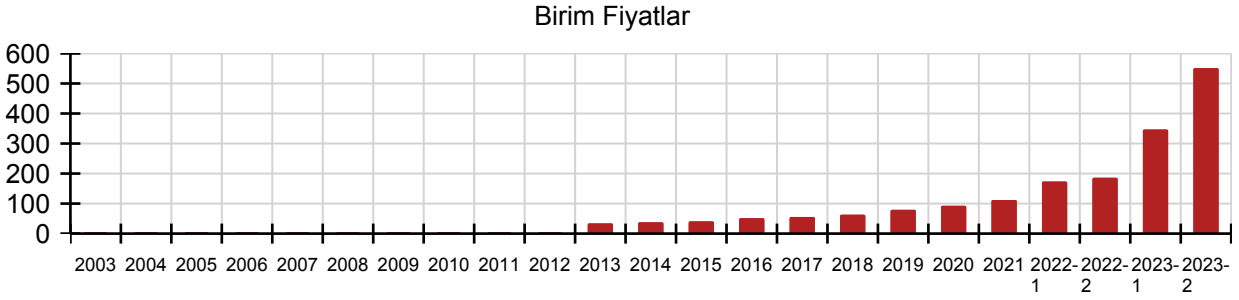

### Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ocak taşı ile 40 cm kalınlıkta kuru pere yapılması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Taşın; ocaktan çıkarılması, hazırlanması, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, pere yapılacak yüzeyin düzeltilmesi, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, taşların yerlerine derzler üst üste gelmeyecek şekilde yerleştirilmesi, pere cephelerinin muntazam görünmesini sağlamak maksadıyla yapılan işler, her türlü malzeme zayıfatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Taşın iş yerine taşınması.

Ölçü:

Proje ebatları üzerinden (döşendiği eğimde) hesap edilen metrekare cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM717.105/K'daki "40 cm Kalınlıkta Ocak Taşı ile Kuru Pere" m<sup>2</sup> birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/17.105/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/08.021/K		El ile veya kompresörle ocaktan taş hazırlanması (Balast, blokaj yol ve beton için kırma taş, mıcır, taş dolgu, pere ve kargir gibi işlerde; köprü, menfez tahkimatı ve projesi itibariyle bu tahkimata uyan y	m <sup>3</sup>	0,500000
		Yapılması ve görünen yüzlerin düzenlenmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,500000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	2,000000
03.501		Ekskavatör'ün 1 Saaik Ücreti (100 HP)	Saat	0,030000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
03.521		Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saaik ücreti	Saat	0,010000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
		Not: Cephe zammı bu fiyata dahildir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.