

KGM/17.121/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KGM/17.121/K
Tanımı	30 cm Kalınlıkta Kazı Taşı ile Harçlı Pere
Birimi	m ²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	287,46	0,00	0,00
2018	51,90	0,00	0,00
2016	41,64	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	91,98	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	154,10	0,00	0,00
2023-2	453,91	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	31,08	0,00	0,00
2015	33,55	0,00	0,00
2013	27,98	0,00	0,00
2022-1	143,08	0,00	0,00
2017	45,54	0,00	0,00
2019	65,03	0,00	0,00
2020	76,28	0,00	0,00

KGM/17.121/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

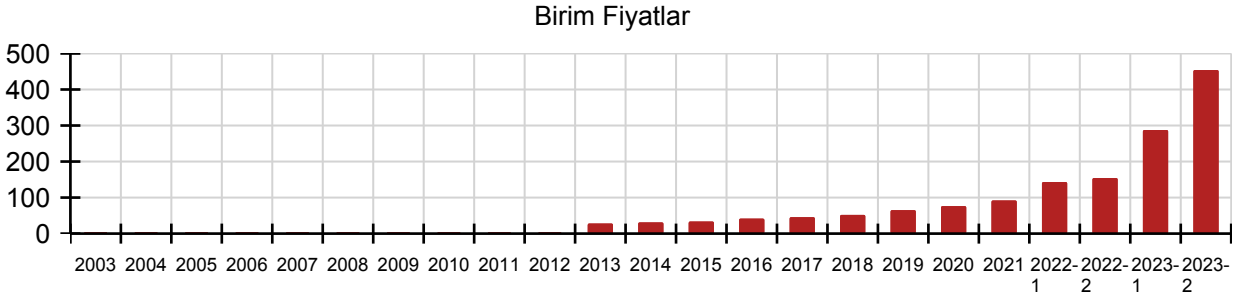

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kazı işlerinden çıkan taş ile 30 cm kalınlıkta harçlı pere yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Kumun ocaklardan çıkarılması, kazı işlerinden çıkan taşların ayıklanması, hazırlanması, kumun yıkanması, taş ve kumun vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, suyun; iş başında temini ve kullanılması, pere yapılacak yüzeyin düzeltilmesi, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma ile istenilen dozajda harcın yapılması, derzler üst üste gelmeyecek şekilde harç ile taşların yerlerine yerleştirilmesi, pere cephelerinin muntazam görünmesini sağlamak amacıyla yapılan işler, her türlü malzeme zayiati ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifi, çimento, taş ve kumun iş yerine taşınması.

Ölçü:

Proje ebatları üzerinden döşendiği eğimde hesap edilen metrekare cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/17.121/K'daki "30 cm Kalınlıkta Kazı Taşı ile Harçlı Pere" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

Derz yapılması durumunda ilgili pozundan ödeme yapılır.

KGM/17.121/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/08.024/K		Kazı taşından taş hazırlanması (Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, mıcır, taş dolgu, pere ve kargir gibi işlerle; köprü menfez tahkimatı ve projesi itibariyle bu tahkimata uyan yol imla eteğin	m ³	0,350000
KGM/10.005/K		Her dozda çimento harcı hazırlanması (Kargir inşaat, tesviyeye kaba sıva işlerinde)	m ³	0,100000
		Yapılması ve görünen yüzlerin düzenlenmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,000000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	1,800000
03.501		Ekskavatör'ün 1 Saaik Ücreti (100 HP)	Saat	0,030000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
03.521		Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saaik ücreti	Saat	0,010000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,180000
		Not: Poz 17.107/K daki Not 1 ve 2 gibidir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.