

75.210.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 75.210.1015 (AYGM.040/H1-B)

Tanımı 0,15 m KALINLIKTA ZAYIF BETON TEMEL TABAKASI TEŞKİLİ (A=250 m³/GÜN KAPASİTELİ ; KIRMATAŞ; 170 DOZ)

Birimi m²

Kurum Altyapı Yatırımları (DLH)


Fasikül Hava Meydanları İnşaatı

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 22,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 24,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 33,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 30,66 | 0,00 | 0,00 |

75.210.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

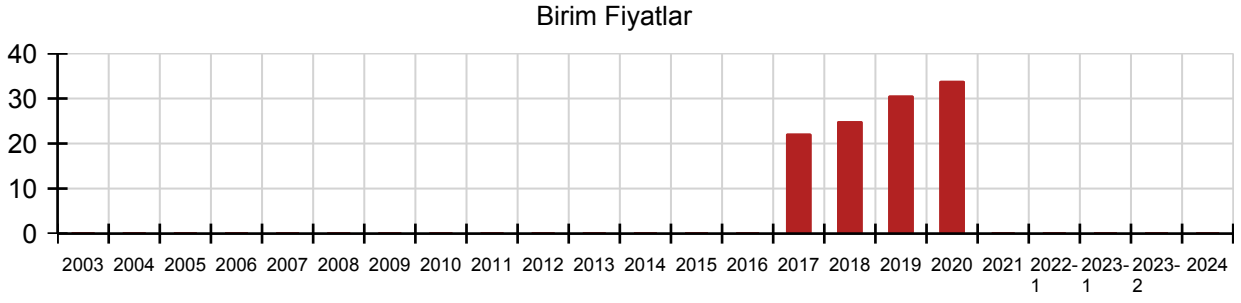

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

75.210.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| | | A- BETON HAZIRLANMASI | | |
| | | | | 0,000600 |
| | | B- MALZEME | | |
| | | | | 1,000000 |
| | | C- BETON SERİLMESİ VE TESVİYESİ | | |
| | | | | 0,000600 |
| 10.330.5441 | 04.611/1A | Katyonik Asfalt Emülsiyonu (CRS-1 Tipi) | kg | 1,000000 |
| KGM/4394 | | Distribütör makinası ile astar bitümlü malzemesi püskürtülmesi (El ile) (Alan 1000 m ²) Not: Bu poz idarenin müsaadesi olmadan kullanılmaz. | da | 0,001000 |
| | | D- HER TÜRLÜ KALIP KARŞILIĞI | | |
| | | Bölüm Toplamı | | |
| | | (A*B*C)*% 10 (BT*0,1) | | |
| | | E- ÇİMENTO | | |
| 10.130.1204 | 04.008/2D | Portland çimentosu (Dökme) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) | Ton | 0,025500 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.