

KGM/17.136/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KGM/17.136/K
Tanımı	Ocak Taşı ile Blokaj
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2018	63,05	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	173,39	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	79,29	0,00	0,00
2013	35,05	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	110,60	0,00	0,00
2023-1	340,51	0,00	0,00
2016	51,49	0,00	0,00
2022-2	195,49	0,00	0,00
2017	55,74	0,00	0,00
2015	41,30	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	38,95	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	92,09	0,00	0,00
2023-2	527,21	0,00	0,00

KGM/17.136/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

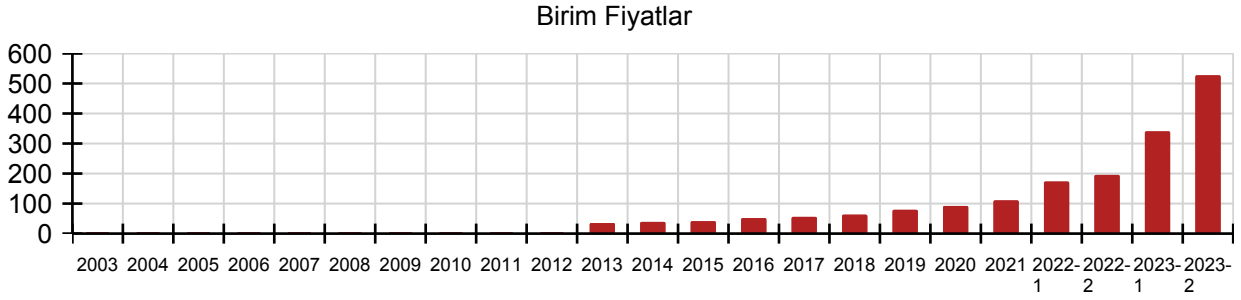

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ocak taşı ile blokaj yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Taşın ocaktan çıkarılması, hazırlanması, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, hazırlanmış taban üzerine blokaj taşlarının döşenmesi, aralarının kamalanması, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, malzeme zayıtı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Taşın iş yerine taşınması.

Ölçü:

A - Yol işlerinde;

Yol eksenini boyunca iş yerinde ölçülecek boy ile projesindeki genişlik ve kalınlığın çarpılması suretiyle bulunacak metreküp cinsinden hacmidir.

B - Yoldan başka işlerde;

Proje ebadı üzerinden hesaplanacak metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/17.136/K'daki "Ocak Taşı ile Blokaj" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/17.136/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/08.021/K		El ile veya kompresörle ocaktan taş hazırlanması (Balast, blokaj yol ve beton için kırma taş, mıcır, taş dolgu, pere ve kargir gibi işlerde; köprü, menfez tahkimatı ve projesi itibariyle bu tahkimata uyan y	m ³	1,100000
		Tabanın Düzeltilmesi, Döşeme ve Tokmaktama:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	2,000000
03.501		Ekskavatör'ün 1 Saaik Ücreti (100 HP)	Saat	0,040000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
03.521		Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saaik ücreti	Saat	0,020000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,550000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.