

V.1766/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1766/001

Tanımı Yeniden sıvanacak taslak yonu veya sıralı moloz taş duvarda 300 doz beyaz çimentolu ve kireçli horasan harcı ile 0-5 cm (5 cm dâhil) derz dolgusu yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 37,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 34,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 97,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 147,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 78,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 213,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 72,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 46,03 | 0,00 | 0,00 |

V.1766/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

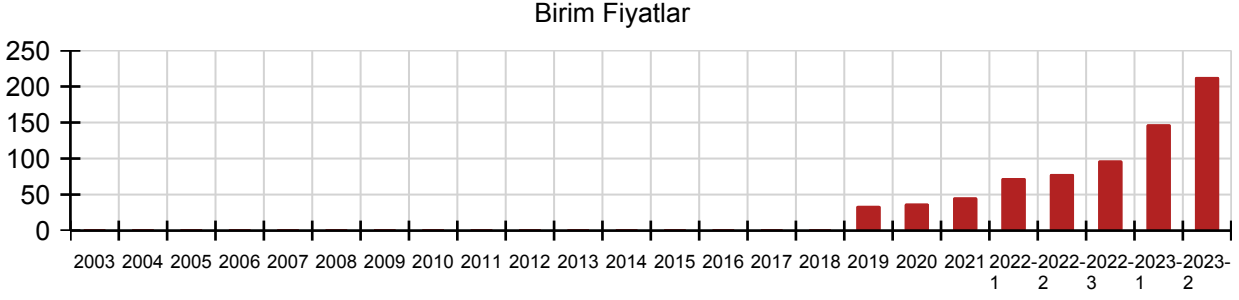

Yapım Şartları

Yeniden sıvanacak Taslak Yonu veya Sıralı Moloz Taş Duvarda 0-5cm(5cm dahil) derinlikte derzi boş olan kısımların, poz no:V.0119 300 Dozlu Beyaz Çimento ve Tuğla Pirinçli Harcı İle 0-5cm(5cm dahil) derz dolgusunun yapılması, sıva yapılmaya hazır hale getirilmesi, harcın pirizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile derz boşluklarının sulanması, imalatın yapıldığı yerdeki yüklemeye, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme ve zayıtı, işçilik giderleri ile müteahhit karı ve genel giderler dahil, (derz açma bedeli hariç), beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Derz dolgusu yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür.

NOT: 1- Yeniden sıvanacak moloz taş duvarda 10cm'e kadar(10cm dahil) derz dolgusu yapılması halinde yapılan işin metrajı V.1766/001 ve V.1766/002 pozlarının toplamından ödenir. 2- Sıva yapılacak Harcı İle 0-5cm(5cm dahil) doldurulması halinde bu pozdan ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1766/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|---|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| V.0119 | | 300 dozlu beyaz çimento ve tuğla piriçli harç yapılması | m ³ | 0,010000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V05/6 | | Mütehassıs sıva ve derz işleri usta yardımcısı | Saat | 1,000000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.