

KGM/17.137/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


| | |
|----------------|-----------------------------|
| Poz No | KGM/17.137/K |
| Tanımı | Kazı Taşı ile Blokaj |
| Birimi | m ³ |
| Kurum | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü |

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 49,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 27,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 30,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 32,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 430,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 156,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 276,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 43,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 138,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 62,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 72,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 39,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 87,39 | 0,00 | 0,00 |

KGM/17.137/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

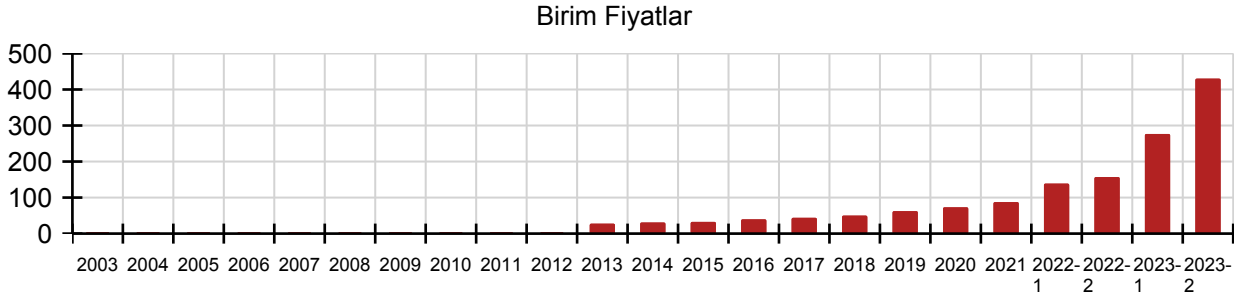

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kazı işlerinden çıkan taş ile blokaj yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Kazı işlerinden çıkan taşların; ayıklanması, hazırlanması, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, hazırlanmış taban üzerine blokaj taşlarının döşenmesi, aralarının kamalanması, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, malzeme zayıtı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Taşın iş yerine taşınması.

A - Yol işlerinde;

Yol eksenini boyunca iş yerinde ölçülecek boy ile projesindeki genişlik ve kalınlığın çarpılması suretiyle bulunacak metreküp cinsinden hacmidir.

B - Yoldan başka işlerde;

Ölçü:

Proje ebadı üzerinden hesaplanacak metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/17.137/K'daki "Kazı Taşı ile Blokaj" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/17.137/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|--------------|-----------------|--|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| KGM/08.024/K | | Kazı taşından taş hazırlanması (Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, mıcır, taş dolgu, pere ve kargir gibi işlemlerle; köprü menfez tahkimatı ve projesi itibarıyla bu tahkimata uyan yol imla eteğinin | m ³ | 1,100000 |
| | | Tabanın Düzeltilmesi, Döşeme ve Tokmaktama: | | |
| 10.100.1013 | 01.013 | Duvarcı ustası | Saat | 2,000000 |
| 03.501 | | Ekskavatör'ün 1 Saaik Ücreti (100 HP) | Saat | 0,040000 |
| | | İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma: | | |
| 03.521 | | Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saaik ücreti | Saat | 0,020000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,550000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.