

## V.1774 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1774

**Tanımı** Harçla bastırılmış tek katlı imitasyon kiremit örtüde 2-3 cm genişlikte 350 doz çimentolu harçla derz yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	113,33	0,00	0,00
2022-3	152,70	0,00	0,00
2014	24,68	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	41,23	0,00	0,00
2017	36,61	0,00	0,00
2023-1	237,73	0,00	0,00
2023-2	334,96	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	119,44	0,00	0,00
2019	52,00	0,00	0,00
2016	34,15	0,00	0,00
2021	73,73	0,00	0,00
2015	30,35	0,00	0,00
2013	22,05	0,00	0,00
2020	59,84	0,00	0,00

## V.1774 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

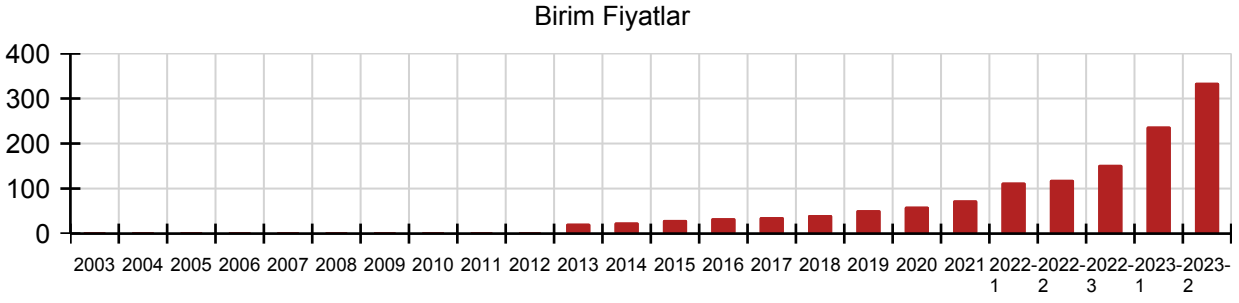

### Yapım Şartları

Poz no: V.1751 şartlarıyla, harçla bastırılmış tek katlı imitasyon kiremit örtüsünde 2-3 cm. geniş-likte olmak üzere 350 doz çimento harçla derz yapılması, derz yününün kiremit içlerine doğru iki istikamette eğilmesi ve çelik mala ile bastırarak perdah edilmesi, derz yüzüne fırça sürülmemesi, kiremit yüzlerine harç bulaştırılmaması, harç prizini tamamlayıncaya kadar 8 saat ara ile sulanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1751 gibidir.

## V.1774 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0103		350 doz çimento harcı yapılması (ince kum ile)	m <sup>3</sup>	0,030000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.