

## KGM/3780/2-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/3780/2-M

**Tanımı** Otokorkuluk dikmesi montajı (Ral-Rg 620) (Sigma Profilden)

**Birimi** Adet

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	8,23	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	49,19	0,00	0,00
2017	12,55	0,00	0,00
2015	9,54	0,00	0,00
2023-1	77,44	0,00	0,00
2023-2	116,09	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	11,04	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	24,36	0,00	0,00
2022-1	39,59	0,00	0,00
2014	8,51	0,00	0,00
2020	20,55	0,00	0,00
2018	14,28	0,00	0,00
2019	17,63	0,00	0,00

## KGM/3780/2-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

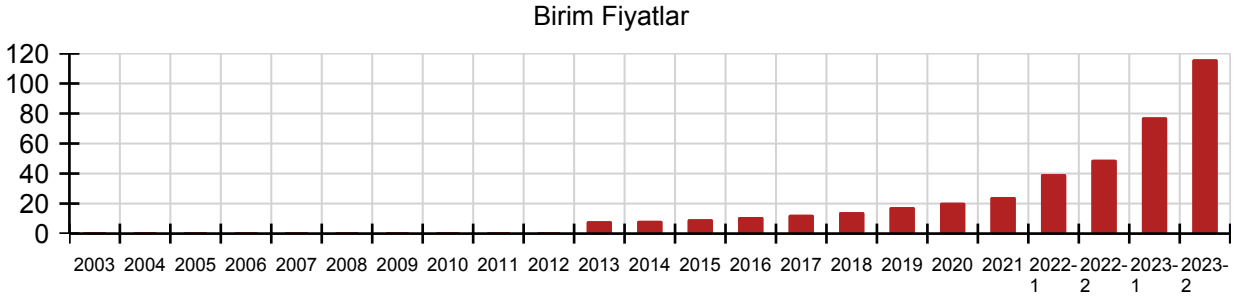

### Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, otokorkuluk dikmesinin yerine montajı.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

İdarece belirlenen yol kesimleri için hazırlanan itinereye uygun olarak otokorkuluk dikmesinin yerlerinin saptanması için detay projelerin hazırlanması, otokorkuluk dikmesinin montaj yerinde yatay ve düşey taşınması, proje ve şartnamesine uygun olarak yerine çakılması, zemin şartları nedeniyle gereken derinlikte çakılamayan durumda Yapı Denetim Görevlisinin izni ile gerekli derinlikte çukur kazılması, dikmenin yerleştirilmesi ve çukurun granüler malzeme ile doldurularak sıkıştırılması, kazı artıklarının uzaklaştırılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan gerekli bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri, yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Otokorkuluk dikmesinin ve bağlantı elemanlarının; yüklenmesi, montaj yerine taşınması, boşaltılması ve istifi.

**Ölçü:**

Monte edilmiş otokorkuluk dikmesinin sayılan adet olarak miktarıdır.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3780/2-M'deki "Otokorkuluk Dikmesi Montajı (RAL-RG 620) (Sığma Profilden)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/3780/2-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
KGM/03.517/3		1 saaik kompresör ücreti (250 cfm lik komp+havalı şahmerdan+havalı delici)	Saat	0,120000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,120000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,120000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.