

KGM/3780/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/3780/3

Tanımı Otokorkuluk bağlantı plakası yapılması (Sigma Profilden) Ral-Rg 620) (Malzeme Bedeli Dâhil)

Birimi Adet

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,41	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,48	0,00	0,00
2015	0,53	0,00	0,00
2016	0,43	0,00	0,00
2017	0,64	0,00	0,00
2018	0,88	0,00	0,00
2019	1,13	0,00	0,00
2020	1,20	0,00	0,00
2021	1,75	0,00	0,00
2022-2	5,98	0,00	0,00
2022-1	4,00	0,00	0,00
2023-2	6,43	0,00	0,00
2023-1	5,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3780/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

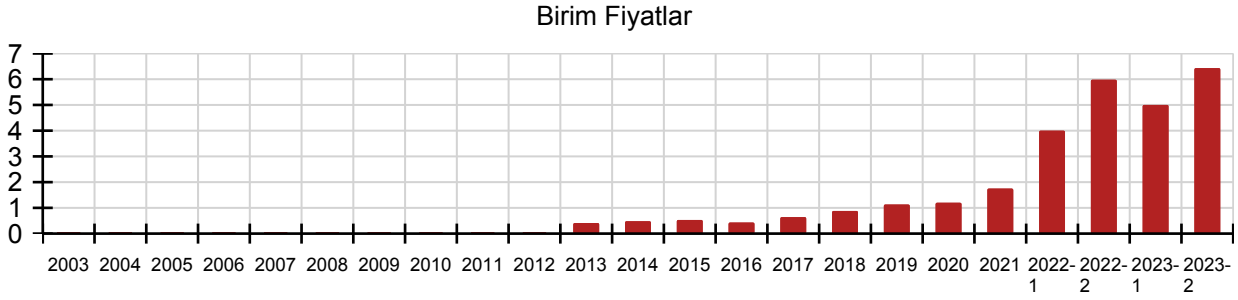

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, otokorkuluk bağlantı plakası yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

5 mm kalınlıktaki DKP sacın; bedeli, projesine ve şartnamesine göre kesilmesi, bağlantı deliğinin delinmesi, çapakların giderilmesi, gerekli bağlantı elemanlarının temini, bütün malzemelerin yağ ve paslarının kimyasal banyo ile temizlenmesi, standardına uygun olarak sıcak daldırma usulü ile galvanizlenmesi, galvaniz artıklarının malzemeler üzerinden temizlenmesi, Yapı Denetim Görevlisince gerekli görülmesi halinde galvanizlemenin kontrolü için gerekli deneylerin yaptırılması, atölye veya fabrikadaki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, malzeme zayiati ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç ile atölye veya fabrika giderleri, yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Sacın; yüklenmesi, atölye veya fabrikaya taşınması, boşaltılması ve istifi.

Ölçü:

İmal edilmiş otokorkuluk bağlantı plakasının sayılan adet olarak miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3780/3'deki "Otokorkuluk Bağlantı Plakası Yapılması (RAL-RG 620) (Malzeme Bedeli Dâhil)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır

KGM/3780/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		5 mm sac (%5 zayıt dahil) 1,05x0,181=0,190 kg		
10.200.1258	04.710/R08	5,00mm-7,99 mm kalınlıkta, Sıcak Haddelenmiş, asitlenmiş rulodan sac (S235 JR) (TS EN 10025) (her ebatta)	kg	0,190000
10.200.2809	04.263/1	Çinko (Külçe) (TS EN ISO 3146+AC)	kg	0,014000
10.160.1024	04.107/1	Likit petrol gazı (LPG)	kg	0,001000
		A (Bölüm Toplamı)		
		Bağlantı malzemeleri ve atölye giderleri karşılığı %2 A (BT*0,02)		
KGM/03.5000		Otokorkuluk Atölye veya Fabrikasının Bir Saaik Ücreti	Saat	0,000016
		İşçilik:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,000014
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	0,000058
10.100.1057	01.406	Operatör yardımcısı	Saat	0,000058
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,000087
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,000420

Oska Yazılım'dan alınmıştır.