

## KGM/3780/5-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/3780/5-S

**Tanımı** Otokorkuluk takozu (l=480 mm) ile Ara Bağlantı parçasının (Bağlantı Plakası Dâhil) Sökülmesi (Ral-Rg 620)

**Birimi** Adet

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	5,24	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	3,43	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	20,49	0,00	0,00
2015	3,98	0,00	0,00
2019	7,35	0,00	0,00
2022-1	16,50	0,00	0,00
2021	10,15	0,00	0,00
2014	3,88	0,00	0,00
2018	5,96	0,00	0,00
2016	4,60	0,00	0,00
2023-2	48,38	0,00	0,00
2020	8,58	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	32,26	0,00	0,00

## KGM/3780/5-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

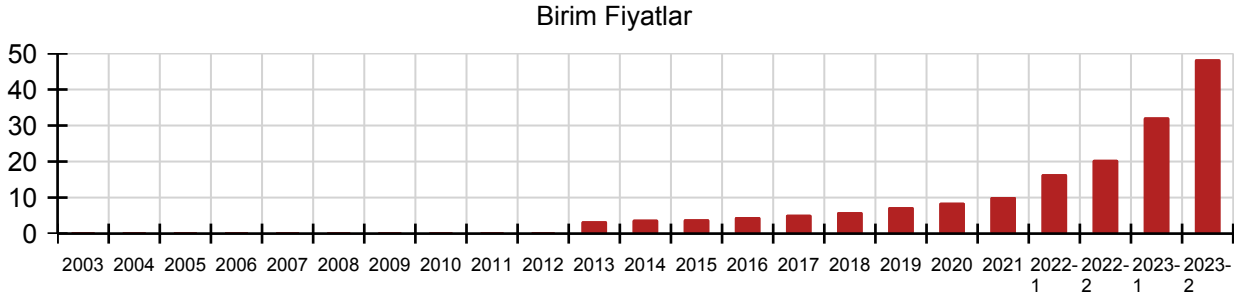

### Yapım Şartları

İdarece belirlenen kesimlerde işlevini kaybetmiş otokorkuluk takozunun (L=480 mm) ve ara bağlantı parçasının (bağlantı plakası dâhil) sökülmesi.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Söküm ekibinin iş başında temini, otokorkuluk takozu (L=480 mm) ve ara bağlantı parçasının (bağlantı plakası dâhil) sökülmesi, sökülen malzemelerin tamamının söküldüğü yerde yatay ve düşey taşınması, yüklenmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri, yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Sökülen otokorkuluk takozunun (L=480 mm), ara bağlantı parçasının, bağlantı plakasının ve bağlantı elemanlarının; Yapı Denetim Görevlisinin göstereceği yere taşınması, boşaltılması ve istifi.

**Ölçü:**

Sökülen otokorkuluk takozunun (L=480 mm) sayılan adet olarak miktarıdır (Ara bağlantı parçası ve bağlantı plakası sayıya dâhil edilmez).

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3780/5-S'deki "Otokorkuluk Takozu (L=480 mm) ve Ara Bağlantı Parçasının (Bağlantı Plakası Dâhil ) Sökülmesi" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/3780/5-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
KGM/03.517/3		1 saaik kompresör ücreti (250 cfm lik komp+havalı şahmerdan+havalı delici)	Saat	0,050000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,050000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.