

KGM/51.104/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Poz No | KGM/51.104/B |
| Tanımı | Beton çit direğinin yerleştirilmesi |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü |

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 20,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 18,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 36,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 16,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 26,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 24,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 42,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 96,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 29,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 50,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 232,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 77,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 170,10 | 0,00 | 0,00 |

KGM/51.104/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

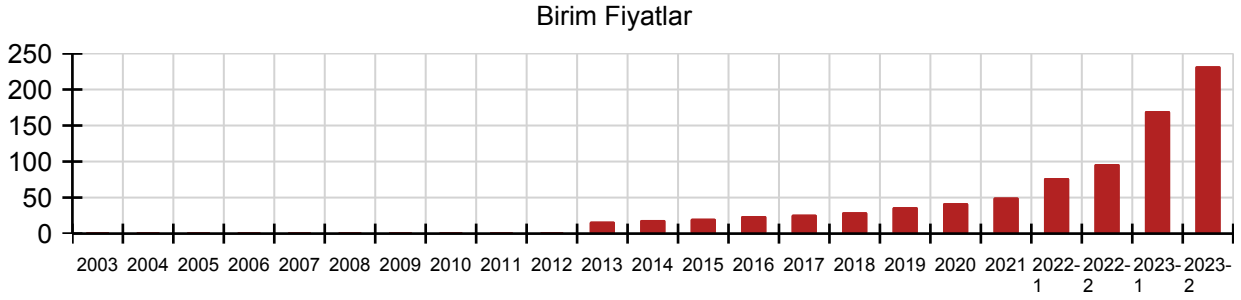

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, beton çit direğinin yerleştirilmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Gerekli makine, ekip, ekipman, su, çimento, kum ve çakılın iş başında temini, beton çit direklerinin: depo yerinden taşıtlara yüklenmesi, İdarece belirlenen montaj yerinde boşaltılması ve yerlerinin tespiti, dikilecek alanın temizlenmesi, her cins zeminde gerektiğinde kompresör kullanılarak 50 x 50 x 50 cm boyutlarında çukur açılması, kazı işlerinden çıkan malzemenin uygun bir şekilde serilmesi, düzeltilmesi veya İdarenin göstereceği şekilde depolanması, projesinde istenilen sınıfta beton hazırlanması ve beton çit direklerinin itina ile açılan çukura yerleştirilmesi ve betonlanması, betonun; kür edilmesi, her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, istif, kalite kontrol ve teknik hizmetler ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Beton çit direklerinin depo yerinden iş başına taşınması.

Ölçü:

Montajı yapılan beton çit direklerinin sayılan adedir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/51.104/B'deki "Beton Çit Direğinin Yerleştirilmesi" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/51.104/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|--------------------|-----------------|---|----------------|----------|
| KGM/16.002/K | | Her Dozda Demirsiz Beton (Betonyer ile) | m ³ | 0,119000 |
| 04.008 | | Porand çimentosu (Torbali) (TS 19, PÇ 32,5) (CEM I 32,5) | Ton | 0,023800 |
| KGM/14.210 | | Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde Kuruda Drenaj, Kanalizasyon Hendeği ve Duvar Temelinin Kazılması (Heyelan etmiş sahada yapılacak drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması hariç) (Makine ile) | m ³ | 0,130000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,130000 |
| | | Kum Çakıl Nakli= 0,148 m ³ F=Kx (0,0007xM+0,01)xAxY (M=20 km, A=1, Y=1,6) | | |
| 07.006/K(Km-Çkl-1) | | Kum-Çakıl Nakli (20 km) | m ³ | 0,148000 |
| | | Çimentonun Nakli, Taşınması = 0,0238 Ton F=Kx(0,0007xM+0,01)xAx0,5 Saat Düz İşçi (M=100 km, A=1) | | |
| 07.006/K(Çmnt-1) | | Çimento Nakli (100 km) | Ton | 0,023800 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,011900 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.