

KGM/70.052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KGM/70.052
Tanımı	Her çeşit kafes tipi tel çitin sökülmesi
Birimi	m ²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	4,91	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	3,19	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	8,34	0,00	0,00
2019	7,10	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	15,50	0,00	0,00
2023-1	31,13	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	15,50	0,00	0,00
2018	5,61	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	10,15	0,00	0,00
2015	3,56	0,00	0,00
2023-2	49,06	0,00	0,00
2013	2,88	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2016	4,56	0,00	0,00

KGM/70.052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

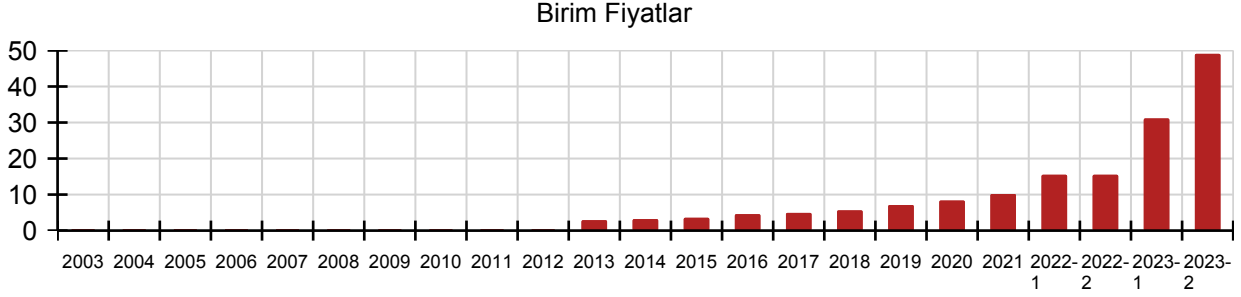

Yapım Şartları

İdare tarafından belirlenen her çeşit kafes tipi tel çitin sökülmesi

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Söküm ekibi ve ekipmanın iş başında temini, kafes tel çitin direklerle bağlantılarının kesilmesi, sökülmesi, rulo haline getirilmesi, yüklenmesi, gergi tellerinin toplanması, kangal haline getirilmesi, cıvata ve bulonların toplanarak tüm malzemenin İdarece belirlenen yere boşaltılması, istiflenmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Sökülen kafes tipi tel çitin iş başından depo yerine taşınması.

Ölçü:

Tel çitin sökülmeden Önce yerinde ölçülen metrekare cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.052'deki "Her Çeşit Kafes Tipi Tel Çitin Sökülmesi" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/70.052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,100000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,100000
		Sökümü yapılmış her türlü malzemenin toplanması, yüklenmesi, belirlenen yere boşaltılması ve istifi:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.