

## V.0402/11 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0402/11

**Tanımı** Kubbe, tonoz, kemer, minare vb. Yüzeylerinde bulunan özgün yapı ile aderans sağlamış imitasyon beton, mozaik ve taş taklidi tabakanın itinalı olarak raspası yapılması (5-10 cm)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	95,38	0,00	0,00
2017	102,38	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	169,00	0,00	0,00
2022-1	321,25	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	115,75	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	146,50	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	209,88	0,00	0,00
2015	83,75	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	417,25	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	650,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	321,25	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-2	937,50	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00

## V.0402/11 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

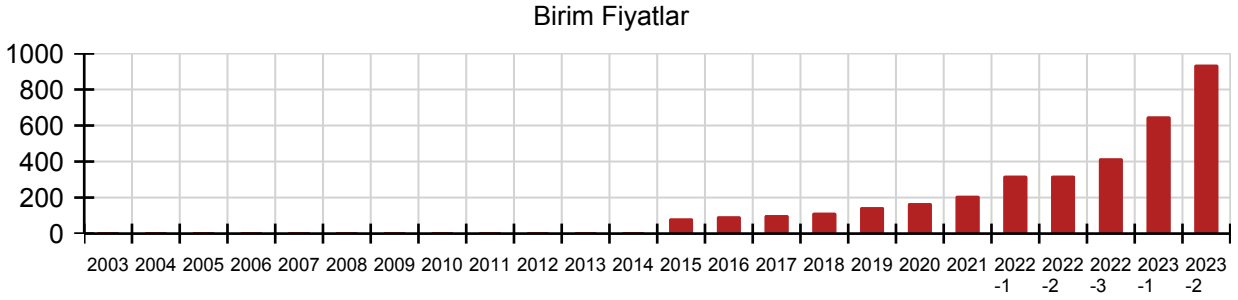

### Yapım Şartları

Kontrolca verilen direktife uygun olarak, Kubbe, Tonoz, Kemer, Minare vb. (taş, tuğla) satırlarda Bulunan Özgün Yapı İle Aderans Sağlamış (5-10cm) kalınlığındaki(10cm dahil) İmitasyon Beton, Mozaik ve Taş Taklidi Tabakanın İtinalı Olarak Raspası Yapılması ve temizlenmesi, şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması) işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Raspa yapılan yüzeyin, profil ve benzeri girinti ve çıkıntılar nazarı itibare alınmadan m2 cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: 1- Derz açılması durumunda ilgili pozundan ödenir. 2-V.0402/01-.....V.0402/05 arasındaki pozlara ilişkin imalatların yapıldığı yüzeylerde ödenmez. 3-Kubbe üzerindeki (dış yüzeyi) demirsiz olan betonlar bu pozdan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0402/11 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	6,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.