

V.1152 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1152

Tanımı Yonu taşından kurşunlu kenetli 50 cm genişliğe kadar farisili ve içi gömlekli minare gövde ve peteği yapılması işçiliği (gömlek hariç)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	797,94	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	1483,28	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	1156,24	0,00	0,00
2021	1755,90	0,00	0,00
2016	1029,04	0,00	0,00
2017	1045,70	0,00	0,00
2019	1284,05	0,00	0,00
2015	921,53	0,00	0,00
2014	879,60	0,00	0,00
2022-2	2694,14	0,00	0,00
2022-1	2682,55	0,00	0,00
2023-1	5381,36	0,00	0,00
2023-2	7605,13	0,00	0,00
2022-3	3475,21	0,00	0,00

V.1152 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

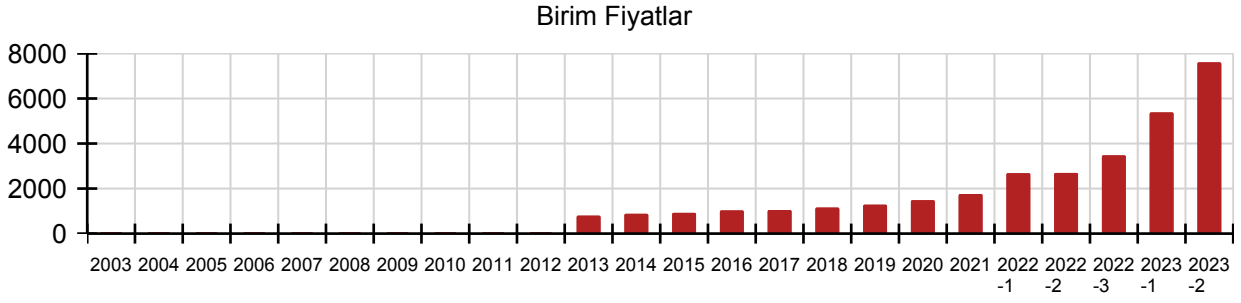

Yapım Şartları

Poz no. V.1145 şartlarıyla, yonu taşından kurşunlu kenetli 50 cm. genişliğe kadar farisili ve içi gömleklî minare gövde ve peteđi yapılması işçiliđi, (taş bedeli ve gömlek işçiliđi hariç), her türlü malzeme ve. işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1140 gibidir.

NOT : Poz no: V1151 gibidir.

V.1152 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,050000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	30,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.