

V.1152/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1152/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından kurşunlu kenetli 50 cm genişliğe kadar farisili ve içi gömlekli minare gövde ve peteği yapılması işçiliği (gömlek hariç)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	933,08	0,00	0,00
2013	807,09	0,00	0,00
2022-3	3535,98	0,00	0,00
2014	889,28	0,00	0,00
2022-2	2757,23	0,00	0,00
2022-1	2736,20	0,00	0,00
2016	1046,03	0,00	0,00
2023-1	5451,23	0,00	0,00
2020	1509,09	0,00	0,00
2018	1179,94	0,00	0,00
2023-2	7730,08	0,00	0,00
2017	1067,55	0,00	0,00
2021	1787,35	0,00	0,00
2019	1315,18	0,00	0,00

V.1152/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

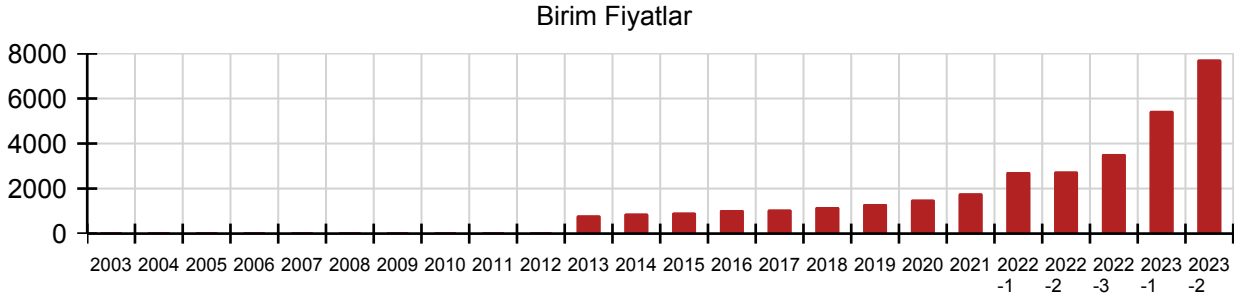

Yapım Şartları

Poz no. V.1145/A şartlarıyla, yonu taşından kurşunlu kenetli 50 cm. genişliğe kadar farisili ve içi gömlekli minare gövde ve peteđi yapılması işçiliđi, (taş bedeli ve gömlek işçiliđi hariç), her türlü malzeme ve. işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1140 gibidir.

NOT : Poz no: V1151 gibidir.

V.1152/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,050000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	30,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.