

## V.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1111

**Tanımı** Yonu taşından ortalama 25 cm kalınlıkta ve 36-50 cm genişlikte farisili kaplama yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	643,54	0,00	0,00
2013	499,85	0,00	0,00
2015	576,59	0,00	0,00
2020	978,10	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	1781,71	0,00	0,00
2014	552,46	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	1767,81	0,00	0,00
2023-1	3555,13	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	1156,73	0,00	0,00
2017	691,10	0,00	0,00
2019	846,89	0,00	0,00
2022-3	2295,63	0,00	0,00
2018	763,70	0,00	0,00
2023-2	5012,40	0,00	0,00

## V.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

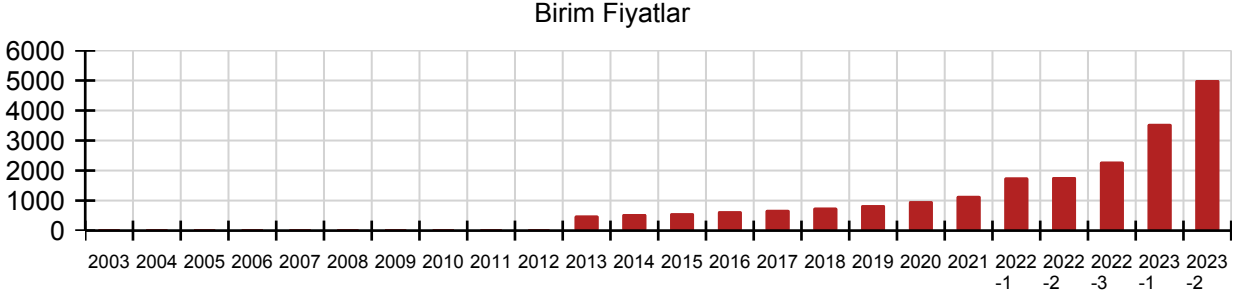

### Yapım Şartları

Poz no: V.1109 şartlarıyla ortalama 25 cm. kalınlıkta yonu taşı farisi genişliđi 36-50 cm. arasında olmak üzere farisili kaplama yapılması işçiliđi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.1109 gibidir. Farisinin azami genişliđi 50 cm. den fazla yüzler düz kaplama kabul edilir.  
NOT : Poz no: V.1109 gibidir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

## V.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç ( Kalın Kum İle )		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	21,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.